

# Impresario

Pièce à vivre



## INSTALLATION ET RACCORDEMENT

**Hauteur d'installation recommandée** 15 cm (6 po).

**Dégagements minimums**


■ Avant: 75 cm (30 po) ◀ Côtés: 15 cm (6 po) ▲ Haut: 15 cm (6 po) ▼ Bas: 2,5 cm (1 po).

**Installation** rapide en surface par un dossier de fixation.

**Raccordement** 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie.

Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).

**Note 240V** : Utilisez un câble à 3 conducteurs, ou, un câble à 2 conducteurs et un 3<sup>e</sup> fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

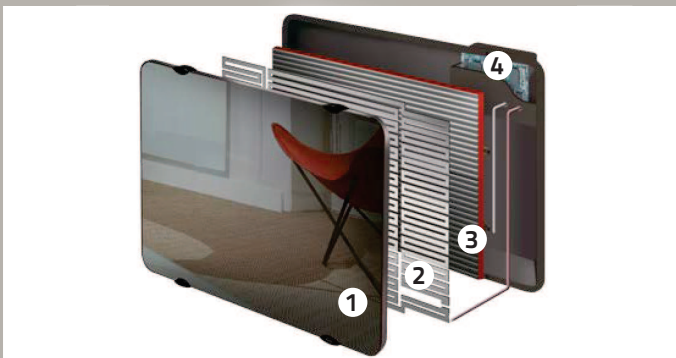

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

**Capacité totale** 1 000, 1 500 ou 2 000 W

**Rayonnant** Façade rayonnante [1] à résistance surfacique [2].  
Émetteur rayonnant à haute émissivité [3].

**Sécurité thermique** à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

## RÉGULATION [4]

**Système de gestion** intelligente des deux éléments chauffants pour un confort permanent.  
Une utilisation efficace de l'énergie avec la détection automatique de fenêtre ouverte.

**Programmeur** Peut recevoir la cassette 7392 du système Programmeur  
Compatible avec le système Programmeur - Fil pilote

## TABLEAU DE COMMANDE



**Emplacement** Situé en partie haute de l'appareil.

**Affichage numérique** rétroéclairé avec commandes digitales verrouillables.

**Molette** de réglage de la température.

**Bouton** Marche-Arrêt.

**Bouton** Activation de la détection de fenêtre ouverte.

**Bouton Mode** Sélecteur à 4 fonctions : Confort; Économie; Hors-gel (7°C (45°F)); Programme (abaissement programmé lorsque branché au Programmeur de Convectair).

## BOÎTIER



**Façade** de verre trempé, résistante aux chocs.

**Carrosserie** en acier revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.

**Couleurs** Standard : **BCC** = Lys blanc; **SEP** = Noir astrakan; **MIR** = Miroir

Sur demande: **BRU** = Cuivre brun; **GRI** = Gris quartz; **SAB** = Sable doré; **BEI** = Laque d'ivoire

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance		Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
			240 V	208 V	cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
Impresario	7716-C10	Standard ou sur demande	1000 W	800 W	56,5	22 1/4	82	32 1/4	12	4 3/4	17	37,5
② (SP)	7716-C15	Standard ou sur demande	1500 W	1250 W	56,5	22 1/4	109,8	43 1/4	12	4 3/4	22,6	49,8
	7716-C20	Standard ou sur demande	2000 W	1600 W	69	27 1/8	109,8	43 1/4	12	4 3/4	28	61,7

L'épaisseur indiquée inclut le dossier de montage.

② Compatible avec le Programmeur de Convectair par fil pilote (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

(SP) Appareil pouvant recevoir la cassette 7392 du Programmeur.

Pour une utilisation fiable et garantie, Convectair recommande l'installation par un maître électricien, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur. Consultez [convectair.com](http://convectair.com) pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

