

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B66-9521-00-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies complète (position partagée)
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Plaque mince en laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Complete thermostatic pressure balanced shower control valve with 2-way diverter (shared port)
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 30 l/min - 60 psi | - 14 l/min - 60 psi |
| - 7.9 gpm - 60 psi | - 3.7 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- CAR-2661-00 (température / temperature)
- CAR-3003-36 (dérivateur / diverter)

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|-----------------------------------|---|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - YY: Nickel poli / Polished nickel |
| - LL: Laiton satiné / Satin Brass | - VV: Cuivre satiné / Satin copper |
| - BB: Blanc / White | - TT: Bronze vénitien / Venetian bronze |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included

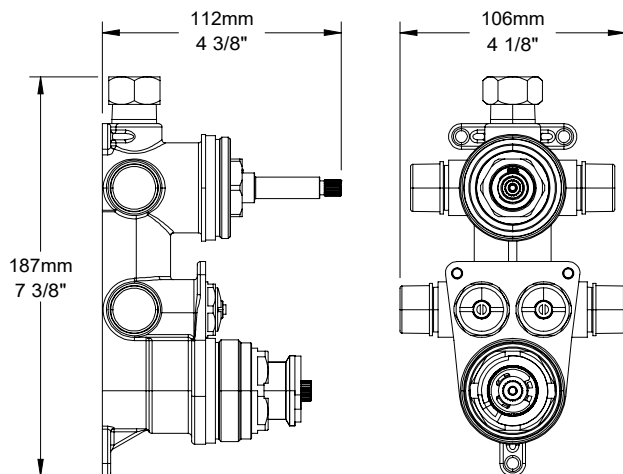

RVA-9521-00-B

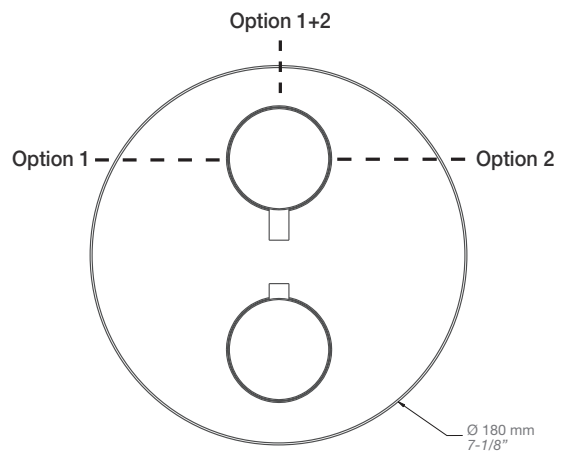

T66-9521-00-xx