

PRO-3304-20-xx

BEAUMONT B20

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Crochet faisant partie de la finition de la valve thermostatique
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-3304-20-xx
- Codes des bruts : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS : TRO-3304-20-xx-NS)
- Codes des bruts avec position non-partagée (NS : RVA 3453-00-B et RVA-9562-00-NS-B)

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

B20-9454-00-xx	Valve thermostatique 3/4" complète
B20-9560-42-xx	Dérivateur complet 2 voies avec arrêt
TET-1020-01-xx	Tête de douche ronde 10"
BRA-1812-20-xx	Bras de douche 18"
DSP-2620-29-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Complete thermostatic shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Hook as part of the thermostatic valve trim
- The roughs and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-3304-20-xx
- Roughs codes: RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRO-3304-20-xx-NS
- Roughs codes with non-shared port (NS): RVA-3453-00-B and RVA-9562-00-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold


Includes

B20-9454-00-xx	Complete 3/4" thermostatic valve
B20-9560-42-xx	Complete 2-port diverter with off
TET-1020-01-xx	10" round shower head
BRA-1812-20-xx	18" shower arm
DSP-2620-29-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN

RVA-3453-00-B

VALVES

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Brut de valve thermostatique 3/4"**Caractéristiques**



- 34 l/min (9 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT

FR

3/4" thermostatic rough valve**Features**

- 9 gpm (34 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Reversible check / non-return valves in case of water, supply inversion
- 3/4" female NPT connections

EN

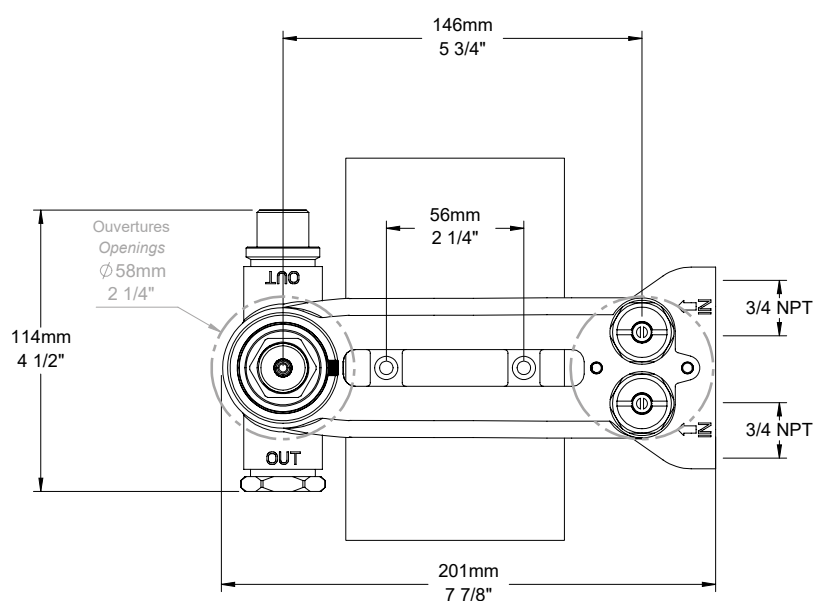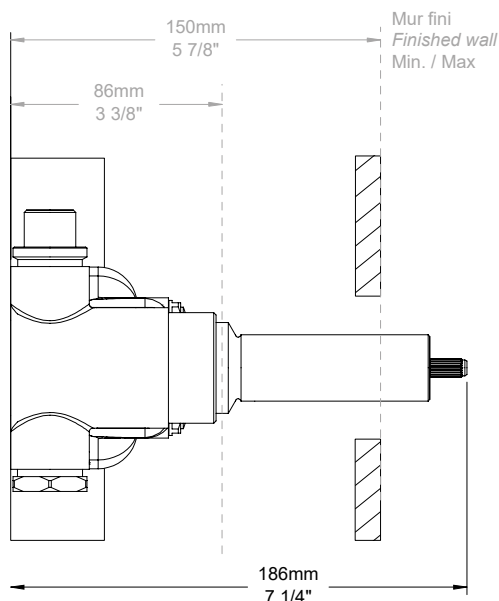



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- Le crochet sur le côté de la valve peut être retiré afin d'accéder aux valves de service / anti-retour
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-3453-00-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve



Features

- Hook on the side of the valve can be removed to give access to the check valves
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-3453-00-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

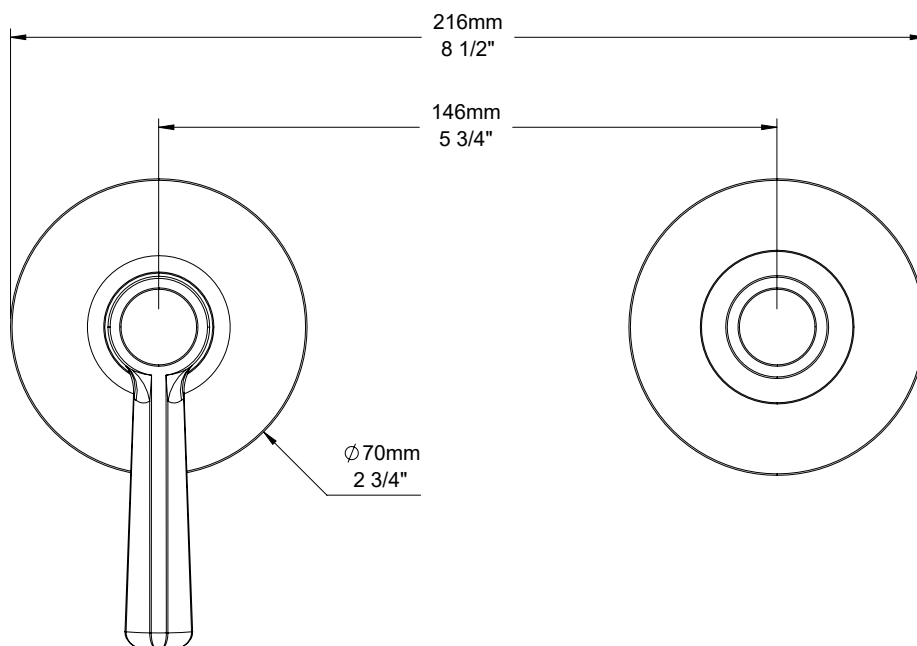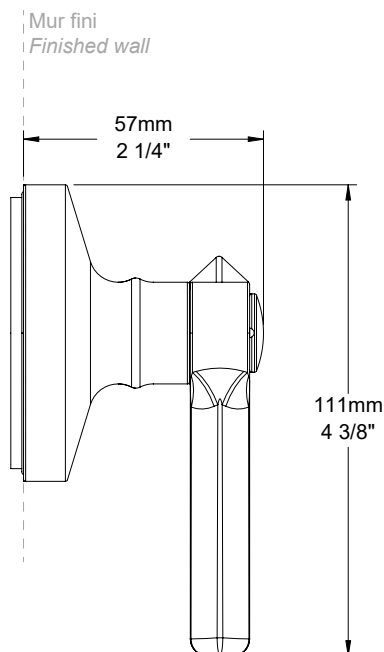

RVA-9562-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt**Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- RVA-9562-00-NS : 1 accessoire fonctionne à la fois (Option NS)

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR



2-port diverter rough valve with offFeatures

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) – 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) – 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- 1/2" male NPT or welded copper connections
- RVA-9562-00-NS-B : 1 accessory works at a time (NS option)

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN

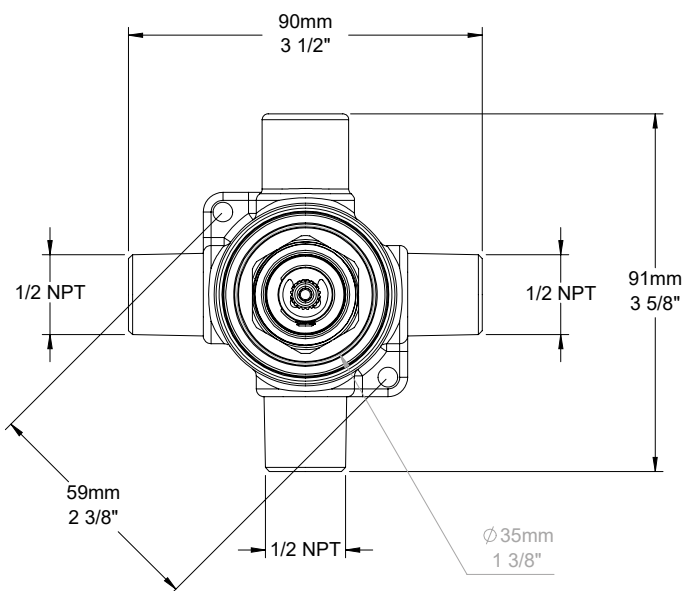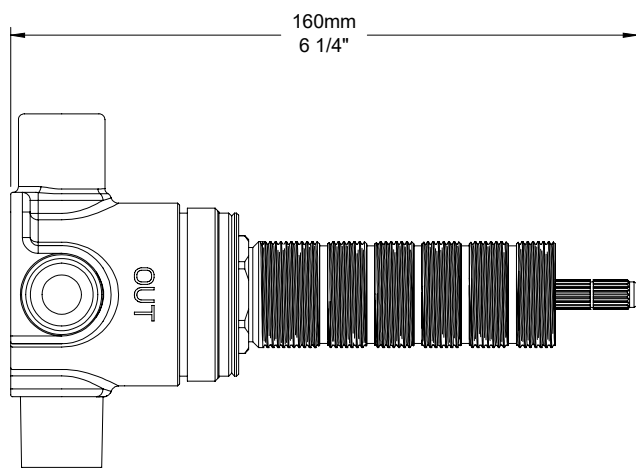



Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt et pour valve d'arrêt 3/4"

Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code des bruts : RVA-9562-00-B ou RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Code du brut de dérivateur avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B ou RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve



Features

- Order the rough separately
- Rough codes: RVA-9562-00-B ou RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Diverter rough code with non-shared port (NS) : RVA-9562-00-NS-B ou RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

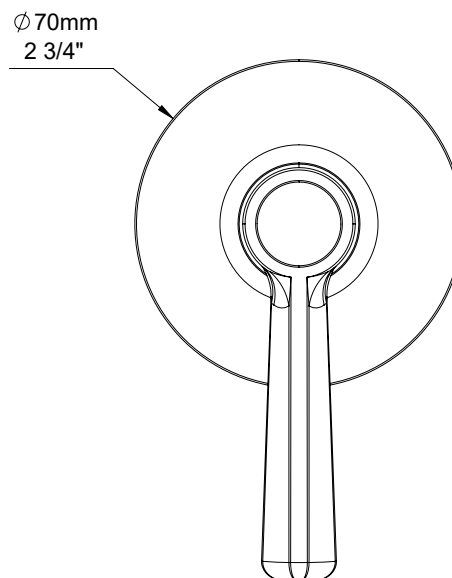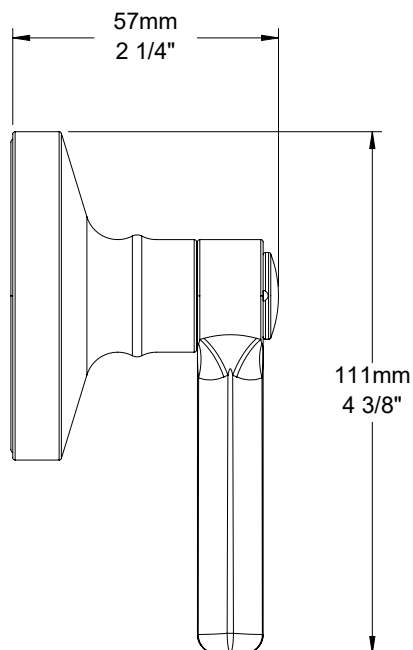

TET-1020-01-xx

BEAUMONT B20

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-1020-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1020-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-1020-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1020-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

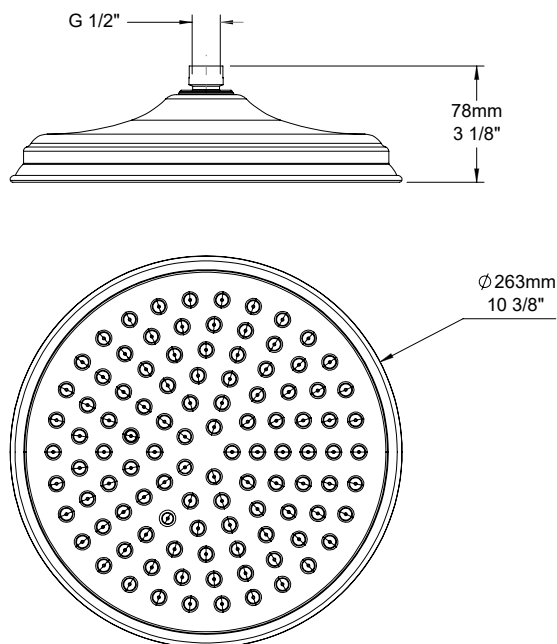

BRA-1812-20-xx

BEAUMONT B20

BARIL



Bras de douche mural de 18"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

18" wall-mounted shower arm



Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

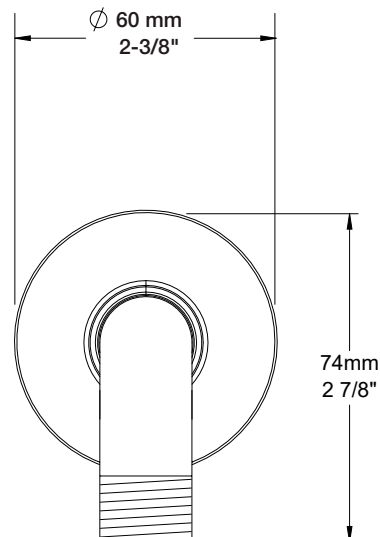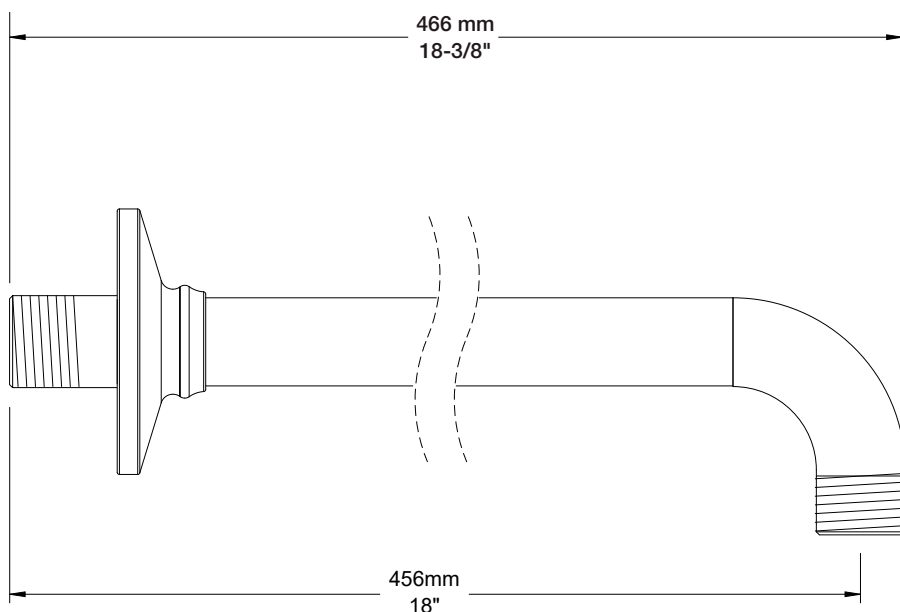

DSP-2620-29-xx

BEAUMONT B20

BARILCertifications Standards**Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DSP-2620-29-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2620-29-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

1-spray anti-limestone hand shower on wallmounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DSP-2620-29-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2620-29-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

