

PRO-4162-20-xx

BEAUMONT B20

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 1 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête de douche 5 jets
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-4162-20-xx
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Options d'économie d'eau

PRO-4162-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

B20-9512-00-xx Valve de douche TP avec dérivateur 1 voie complète
 TET-0620-05-xx Tête de douche ronde 6"
 BRA-1012-20-xx Bras de douche 10"

FR

Complete thermostatic pressure balanced shower kit**Features**

- 1 accessory kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- 3-spray hand shower
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-4162-20-xx
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

Water saving options

PRO-4162-20-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

B20-9512-00-xx Complete type TP shower valve with 1-way diverter
 TET-0620-05-xx 6" round shower head
 BRA-1012-20-xx 10" shower arm

EN



ASME A112.18.1 / CSA B125.1




- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- Vous pouvez utiliser 1 seul accessoire
- La meilleure solution pour minimiser les fluctuations de température
- Valve de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-9520-30-xx
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

FR

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- You can use one accessory
- The best solution to minimize temperature fluctuations
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct deep rough-ins: order EXT-9520-30-xx
- 1/2" male NPT or welded copper connections


EN

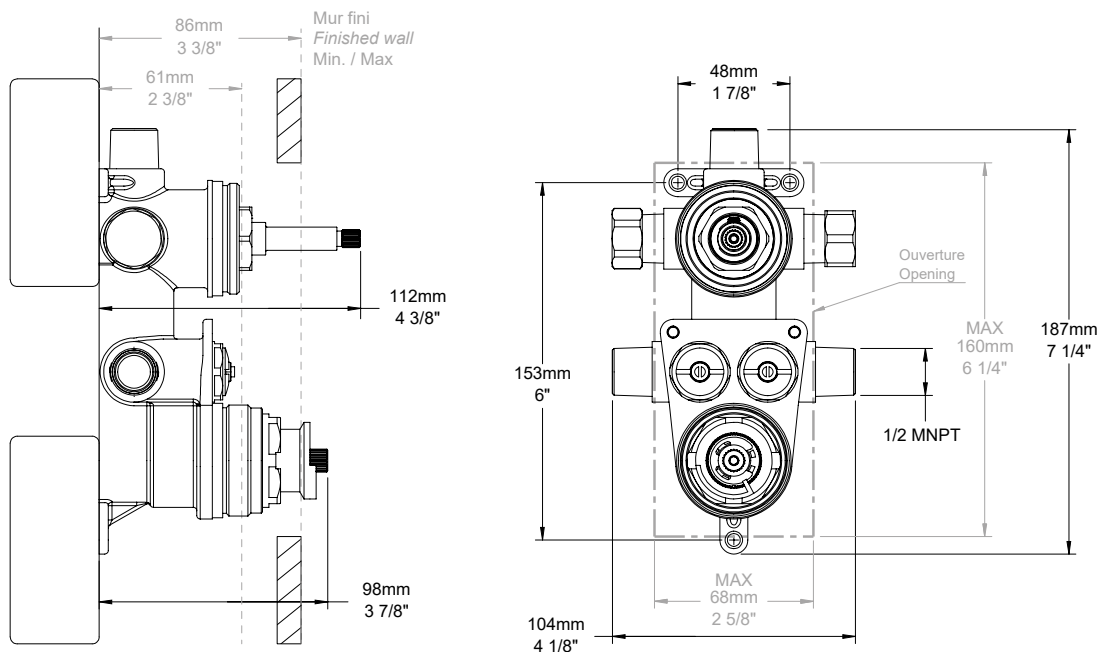

T20-9512-00-xx

BEAUMONT B20

BARIL

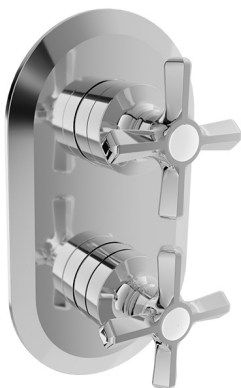

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 1 voie

Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower control valve with 1-way diverter



Features

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

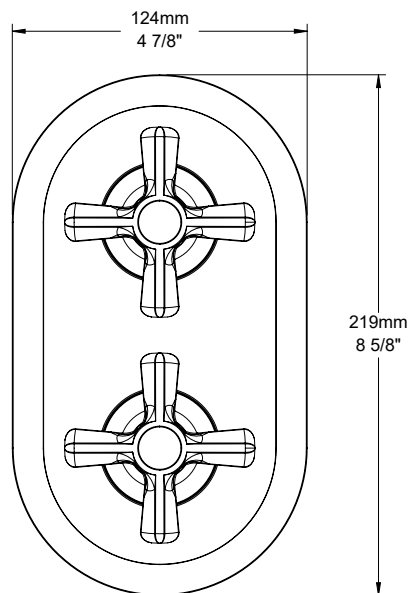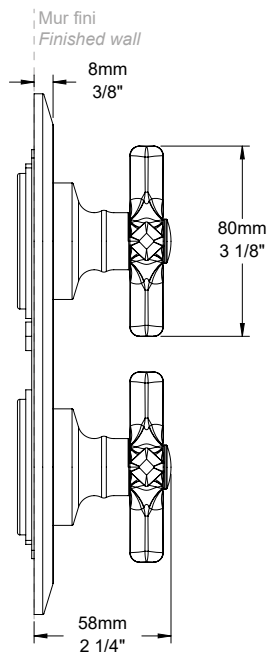



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 6" 5 jets anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi

Options d'économie d'eau

TET-0620-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0620-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

LL : Laiton satiné

MM : Or ambré

BB : Blanc

NN : Nickel brossé

YY : Nickel poli

VV : Cuivre satiné

TT : Bronze vénitien

GG : Or

FR

Round 6" 5-spray anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi

Water saving options

TET-0620-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0620-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome

KK: Matte black

LL: Satin brass

MM: Warm gold

BB: White

NN: Brushed nickel


YY: Polished nickel

VV: Satin copper

TT: Venitian bronze

GG: Gold

EN

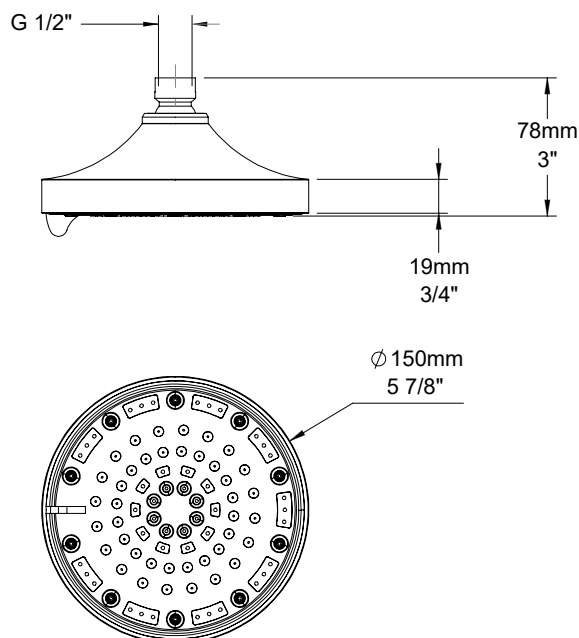

BRA-1012-20-xx

BEAUMONT B20

BARIL



Bras de douche mural de 10"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

10" wall-mounted shower arm

Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

