Fiche Technique / Spec Sheet

PRR-3421-72-xx

TRADITION B72

BARIL

Ensemble complet de douche thermostatique

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Finition seule : TRR-3421-72-xx
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRR-3421-72-xx-NS
- Finition NS seule : TRR-3421-72-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

RVA-3404-00-B	Brut de valve type T (3/4" femelle NPT)
T72-9404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
RVA-9562-00-B	Brut de dérivateur 2 voies (NPT / cuivre soudé)
T72-9641-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-0812-03-xx	Tête de douche tournesol 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-2160-03-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

* CEC

UPC

Complete thermostatic shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*
- *The rough-ins and the trim can be ordered separately*
- *Trim only: TRR-3421-72-xx*
- *Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-_0-B*
- *NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi*
- *NS code: PRR-3421-72-xx-NS*
- *NS trim only: TRR-3421-72-xx-NS*
- *NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B*

Water saving options:

*NS option: non-shared position available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

RVA-3404-00-B	*Type T rough-in (3/4" female NPT)*
T72-3404-00-xx	*Trim for 3/4" thermostatic valve*
RVA-9562-00-B	*2-port diverter rough-in (NPT / welded copper)*
T72-9641-00-xx	*Trim for 2-port diverter with stop*
TET-0812-03-xx	*8" sunflower shower head*
RAC-0618-02-xx	*6" ceiling mounted shower arm*
DGL-2160-03-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-13-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-9562-00-xx

VALVES

BARIL

Brut de dérivateur 2 voies avec arrêt (position partagée)

Caractéristiques

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) - 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé
- L'extension peut être coupée à la longueur requise
- Option NS : dérivateurs 3 voies avec arrêt (position non-partagée); 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code NS : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

2-port diverter rough-in valve with off (shared-port)

Features

- *1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi*
- *2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi*
- *Can replace 2 volume control valves*
- *2 accessories can work together*
- *Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required lenght*
- *1/2" male NPT or welded copper connections*
- *Extension may be cut to the length required*
- *NS option: 3-way diverter with non-shared port; 1 accessory works at a time*
- *NS code: RVA-9563-00-NS-B*

Water saving options:

NS option: non-shared positions available

EN

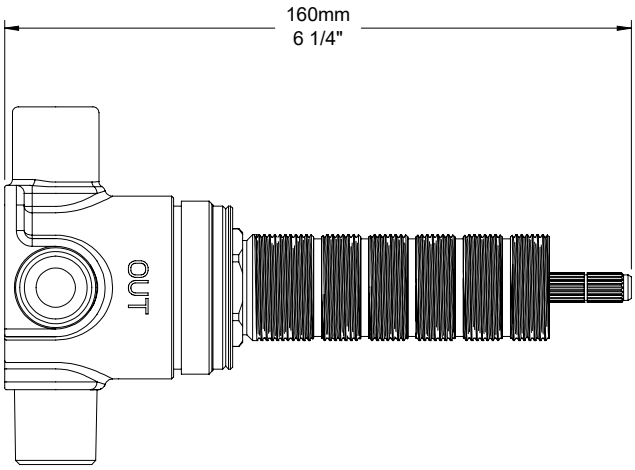

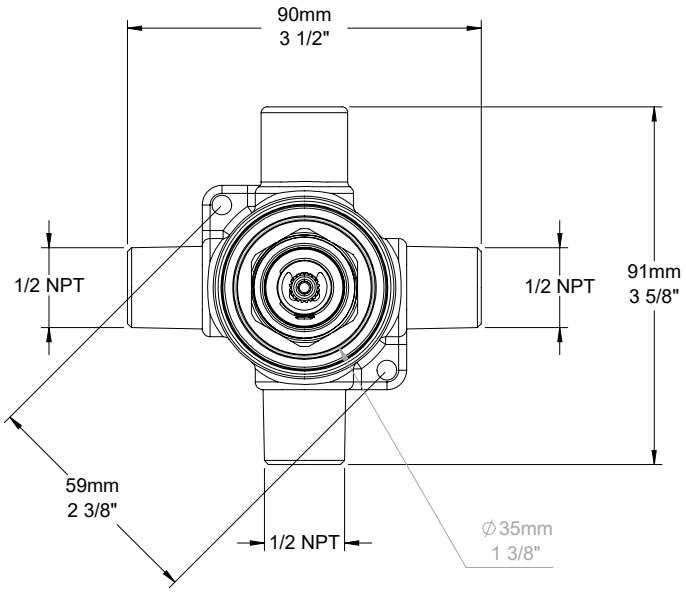

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-3404-00-xx

VALVES

BARIL

Brut de valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service intégrées avec filtre, arrêt et anti-retour
- Les valves de service sont réversibles en cas d’inversion des arrivées d’eau
- Connexions 3/4” femelle NPT
- Rallonge décorative de 1-3/8” pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-3404-00-xx

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA

UPC

3/4” thermostatic rough-in valve

Features

- *16 gpm (60 l/min) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories*
- *Built-in service stop-check valves with filter*
- *Stop-check valves are reversible in case of water supply inversion*
- *3/4” female NPT connections*
- *1-3/8” decorative extension for thick wall or to correct, deep rough-ins: order EXT-3404-00-xx*

EN

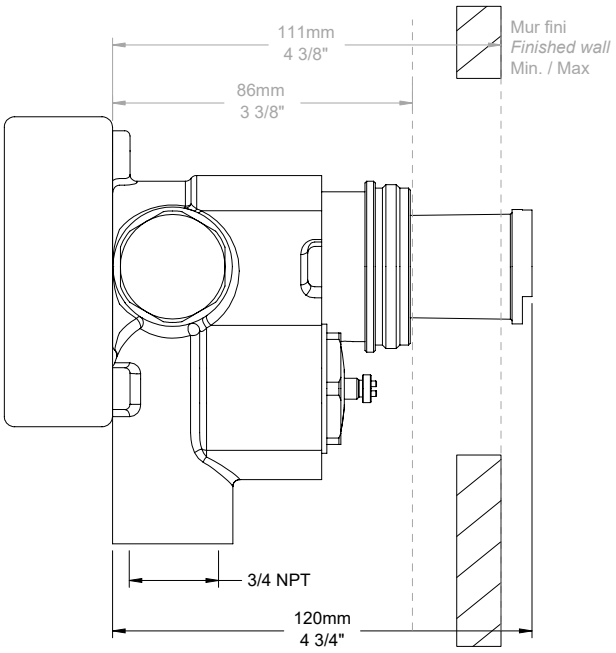

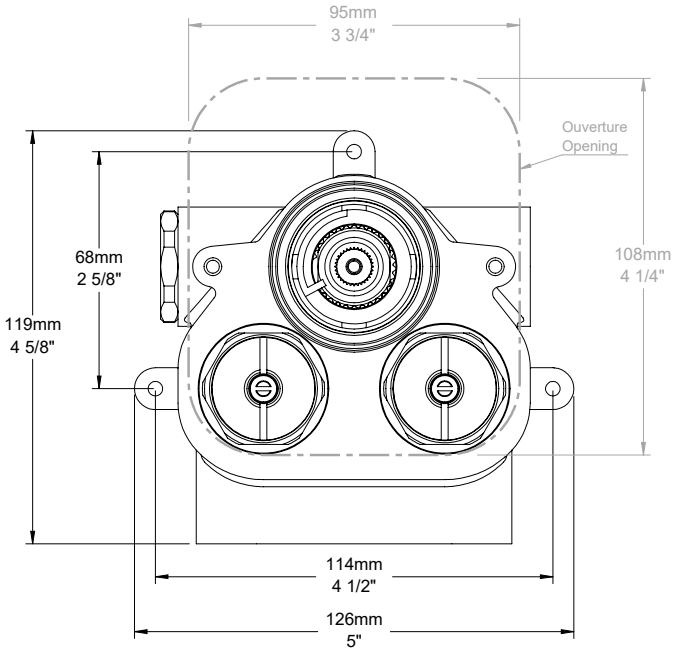

Fiche Technique / Spec Sheet

T72-9404-00-xx

TRADITION B72

BARIL

Finition seule pour valve thermostatique 3/4”

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d’arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA

UPC

Trim only for 3/4” thermostatic valve

Features

- *16 gpm (60 l/min) - 60 psi*
- *Separate volume control or diverter valve required*
- *Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B*
- *Order the rough-in separately*
- *Rough-in valve: RVA-3404-00-B*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

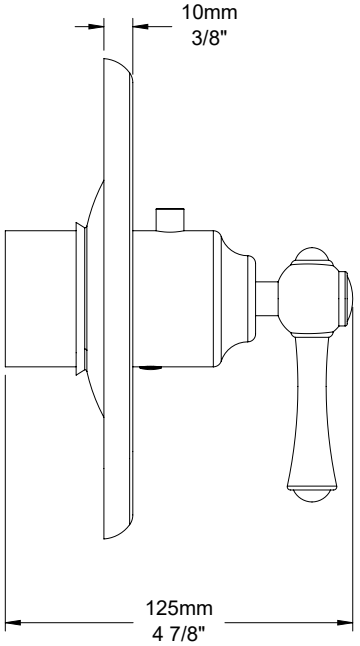

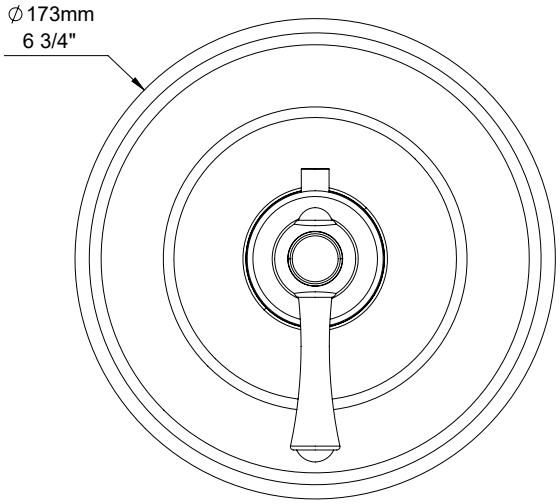

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0812-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Tête de douche tournesol 8”

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d’économie d’eau :

†

TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Sunflower 8” shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

Water saving options:

†

TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min ** †*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

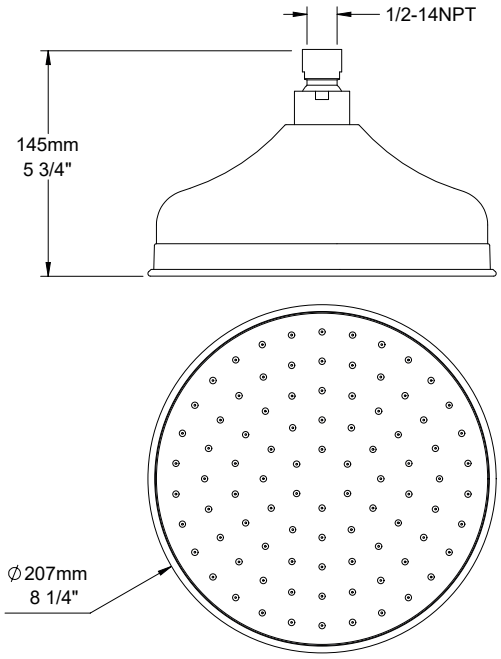

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2160-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC*

UPC

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi*
- *3-spray hand shower*
- *4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*

Water saving options:

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
*DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

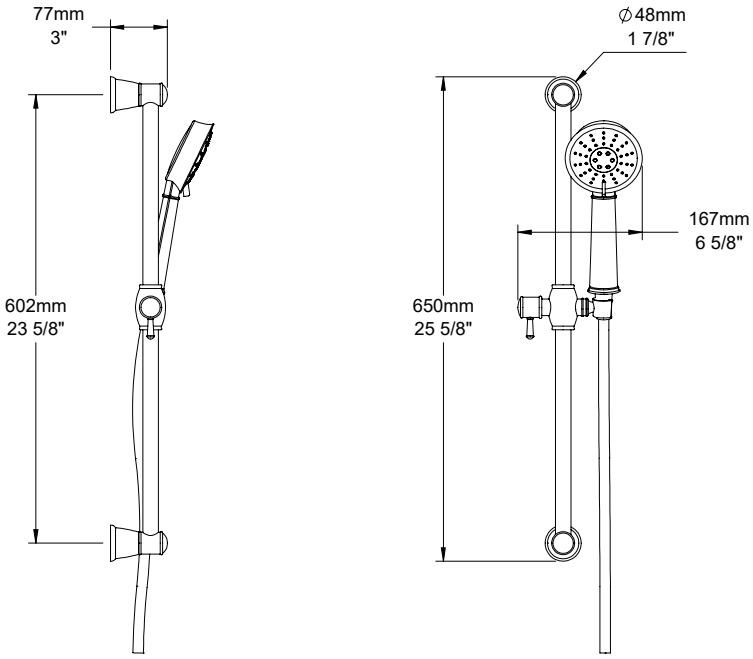

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Bras de douche à montage au plafond de 6”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

6” ceiling mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

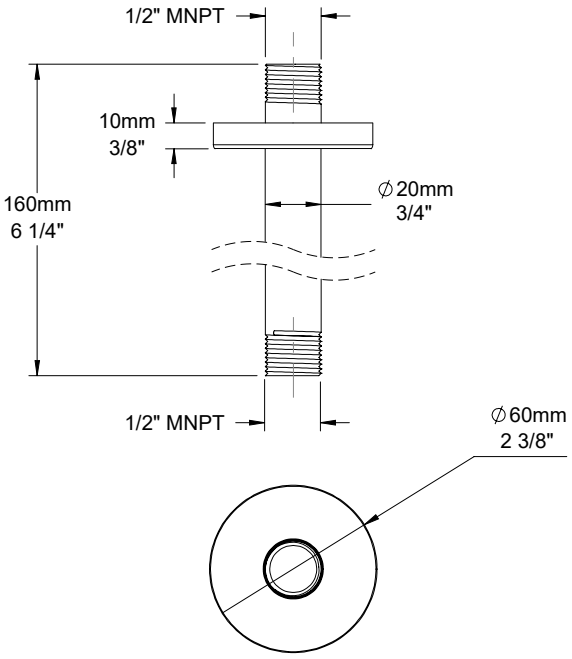

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

Wall-mounted supply elbow

Features

- Brass elbow
- 1/2” F NPT connection
- G 1/2” male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold
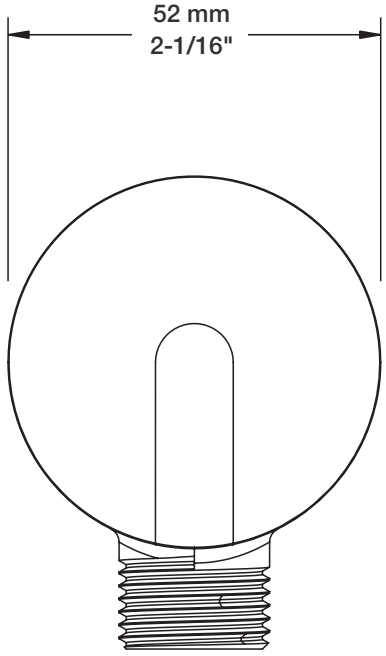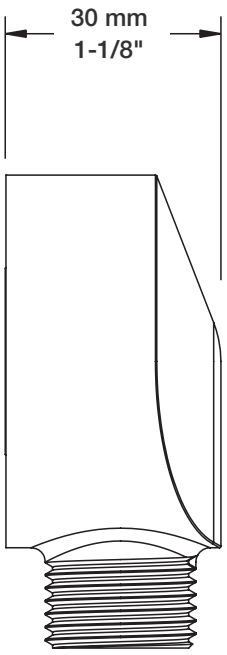
EN