

TRO-3421-71-xx

EVA B71

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**BARIL****Finition seule pour ensemble de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Bruts de valve : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRO-3421-71-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T71-9404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
T71-9641-00-xx	Finition pour dérivateur 2 voies avec arrêt
TET-0812-03-xx	Tête de douche tournesol 8"
BRA-1812-02-xx	Bras de douche 18"
DGL-2160-03-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-13-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Order the rough-in separately
- Rough-in valves: RVA-3404-00-B and RVA-9562-_0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: TRO-3421-71-xx-NS
- NS rough-in valves: RVA-3404-00-B et RVA-9562-_0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

T71-3404-00-xx	Trim for 3/4" thermostatic valve
T71-9641-00-xx	Trim for 2-port diverter with stop
TET-0812-03-xx	8" sunflower shower head
BRA-1812-02-xx	18" shower arm
DGL-2160-03-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-13-xx	Wall-mount supply elbow

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve



Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

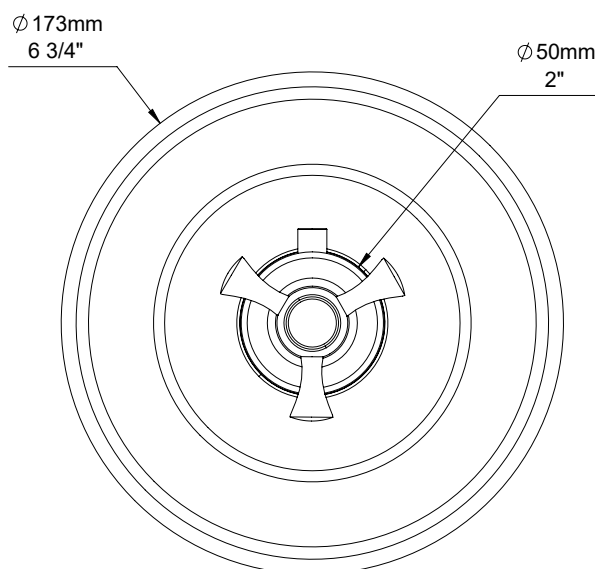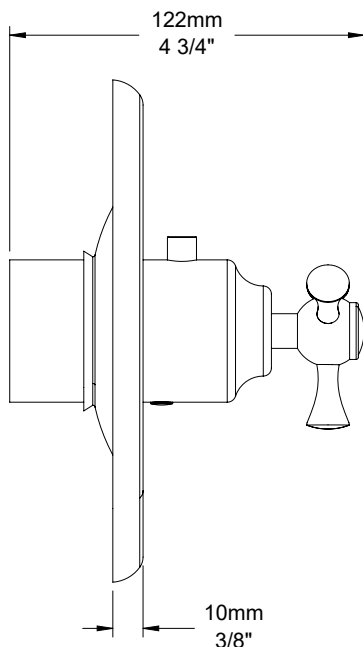

TET-0812-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche tournesol 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

- †
- TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Sunflower 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

- †
- TET-0812-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0812-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

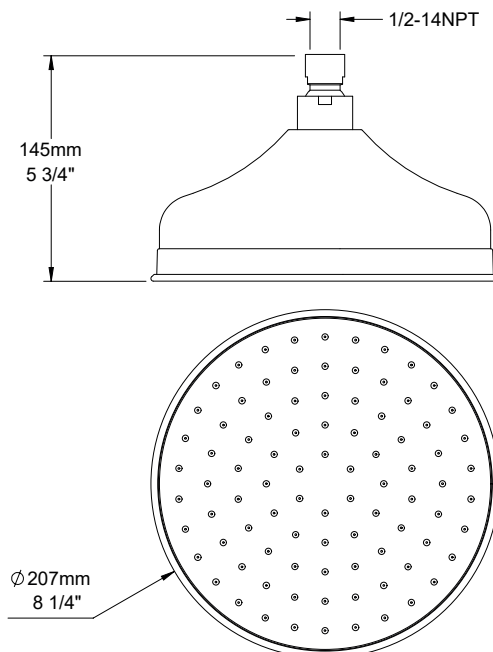

BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Bras de douche mural de 18"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

18" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

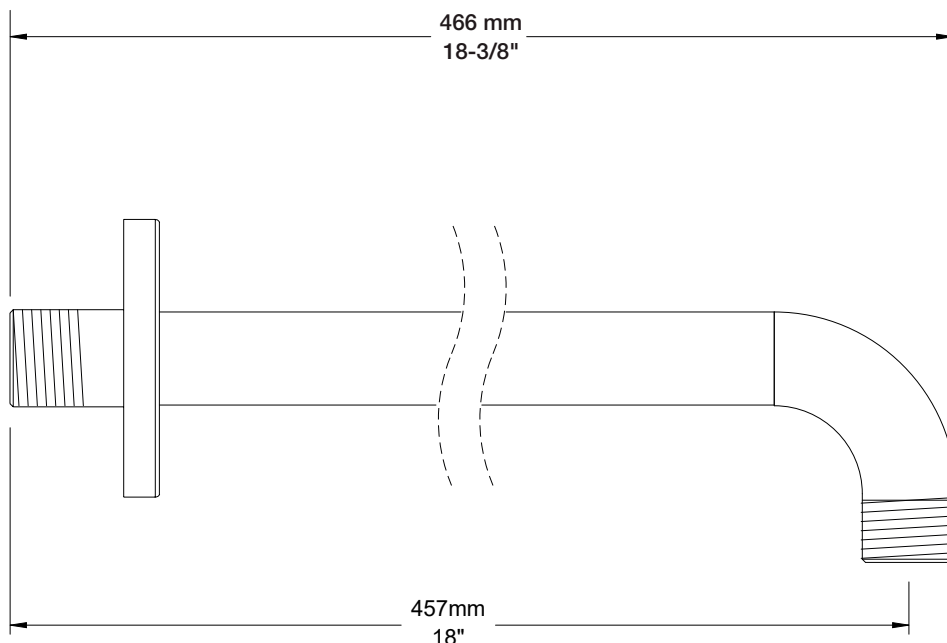

DGL-2160-03-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-2160-03-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2160-03-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

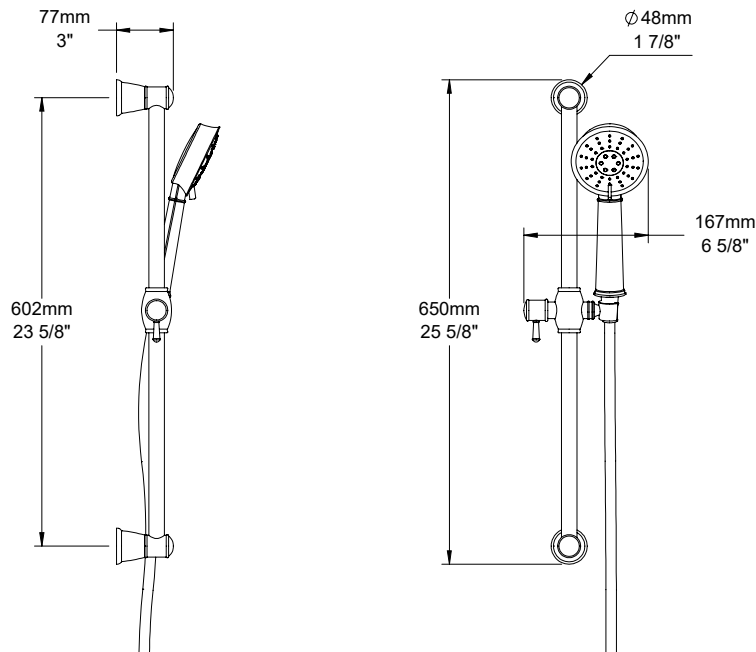

RAC-9001-13-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow

Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

