



### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



## Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée

### Caractéristiques

- Ensemble avec 1 accessoire
- Commandez un ensemble de manettes M80-9520-\_\_0-xx pour compléter le produit
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

### Options d'économie d'eau

TRO-4151-80-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

### Incluant

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| T80-9511-00-xx | Finition seule pour vvalve de douche TP avec dérivateur 1 voie (sans manette) |
| DGL-2580-53-xx | Douche à glissière 3 jets                                                     |
| RAC-9001-16-xx | Coude de raccordement                                                         |

FR

## Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit

### Features

- 1 accessory kit
- Order a handle kit M80-9520-\_\_0-xx to complete the product
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

### Water saving options

TRO-4151-80-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\* \*\*

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

### Includes


|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| T80-9511-00-xx | Trim only for TP shower valve with 1-way diverter (without handle) |
| DGL-2580-53-xx | 3-spray sliding shower bar                                         |
| RAC-9001-16-xx | Wall-mount supply elbow                                            |

EN

# T80-9511-00-xx

AIR B80

# BARIL

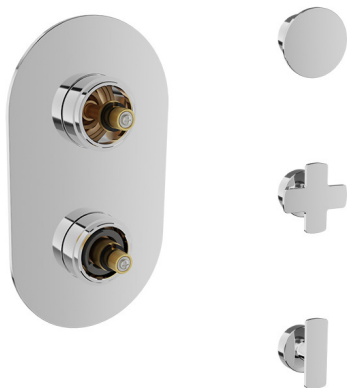

## Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 1 voie (sans manette)

### Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9520-\_\_0-xx pour compléter le produit
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

## Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 1-way diverter (without handle)



### Features

- Thin brass plate
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9520-\_\_0-xx to complete the product
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

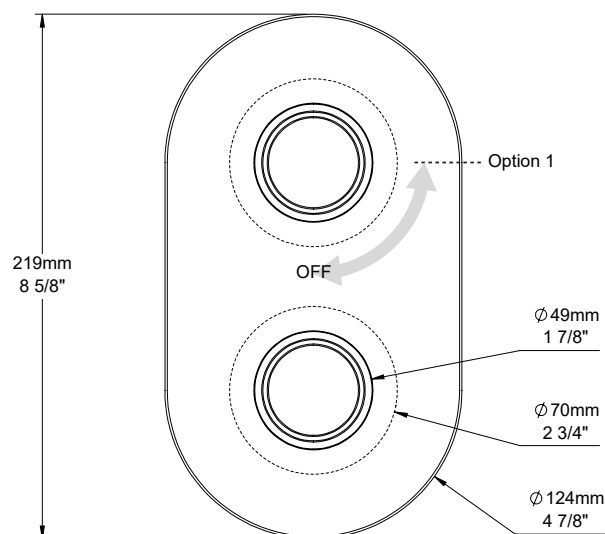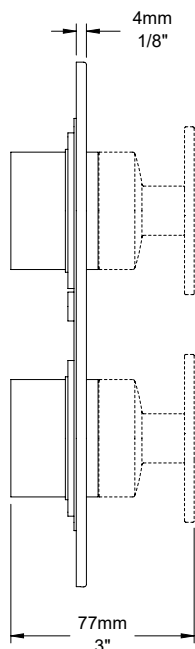

**DGL-2580-53-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL**Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

Finis disponibles

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR

**3-spray sliding shower bar**Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes



Water saving options

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

Available finishes

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

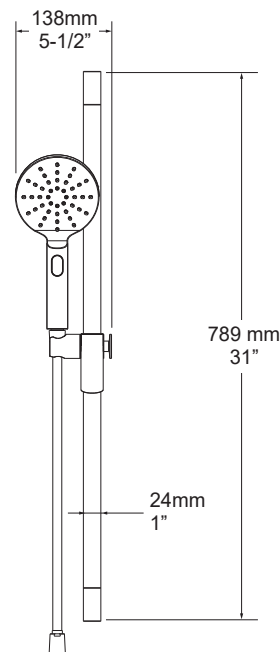

# RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Coude de raccordement

### Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR

## Wall-mounted supply elbow

### Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN

