

TRO-4155-66-xx

ZIP B66

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 1 accessoire
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Options d'économie d'eau

TRO-4155-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T66-9511-00-xx Finition seule pour valve de douche TP avec dérivateur 1 voie
DGL-2175-52-xx Douche à glissière avec coude de raccordement intégré

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit

Features

- 1 accessory kit
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

Water saving options

TRO-4155-66-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T66-9511-00-xx Trim only for type TP shower valve with 1-way diverter
DGL-2175-52-xx Sliding shower bar with built-in supply elbow

EN



Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 1 voie

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9511-00-B ou RVA-9511-P0-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 1-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9511-00-B or RVA-9511-P0-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

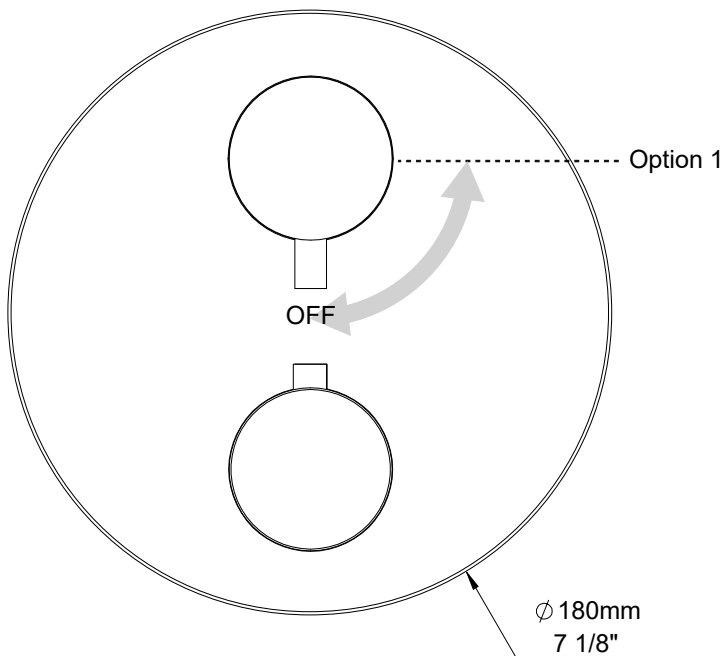

Certifications Standards**Douche à glissière avec coude de raccordement intégré**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Coude de raccordement 1/2" F NPT intégré
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2175-52-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2175-52-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar with built-in supply elbowFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray anti-limestone hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- Built-in wall supply elbow 1/2" F NPT connection
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Water saving options

DGL-2175-52-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2175-52-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

