Fiche Technique / Spec Sheet

TRO-4206-66-xx

ZIP B66

BARIL

Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Code du brut avec position non-partagée (NS : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

Incluant

T66-9521-00-xx	Finition seule pour valve de douche TP avec dérivateur 2 voies
TET-0810-01-xx	Tête de douche ronde 8"
BRA-1612-66-xx	Bras de douche 16"
DGL-2175-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA CEC*

UPC C ®

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit

Features

- *2 accessories kit*
- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *3-spray hand shower*
- *Order the rough separately*
- *Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B*
- *NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (per accessory)*
- *Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B*

Water saving options

*NS option: non-shared positions available**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

Includes

T66-9521-00-xx	*Trim only for type TP shower valve with 2-way diverter*
TET-0810-01-xx	*8" round shower head*
BRA-1612-66-xx	*16" shower arm*
DGL-2175-53-xx	*3-spray sliding shower bar*
RAC-9001-16-xx	*Wall-mount supply elbow*

EN

Fiche Technique / Spec Sheet

T66-9521-00-xx

ZIP B66

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter

Features

- *Thin brass plate*
- *Order the rough separately*
- *Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B*
- *Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

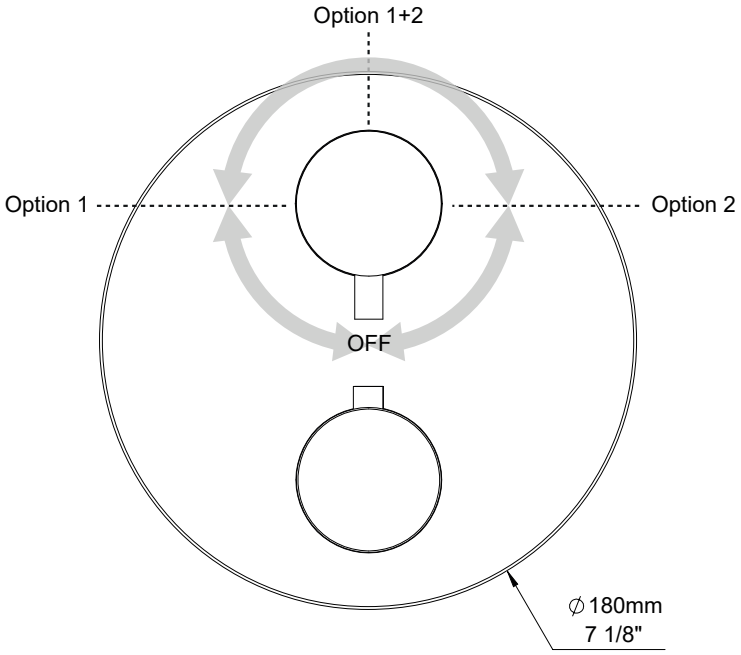

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Tête de douche ronde 8” anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d’économie d’eau

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CEC *

Round 8” anti-limestone shower head

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi*
- *Brass shower head*

Water saving options

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
*TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

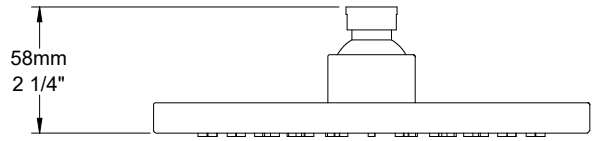

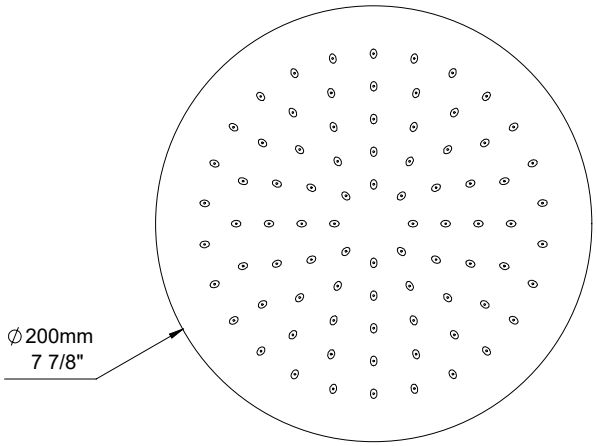

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Bras de douche mural de 16”

Caractéristiques

- Connexion 1/2” M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1
CMR248 Approval

16” wall-mounted shower arm

Features

- 1/2” M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

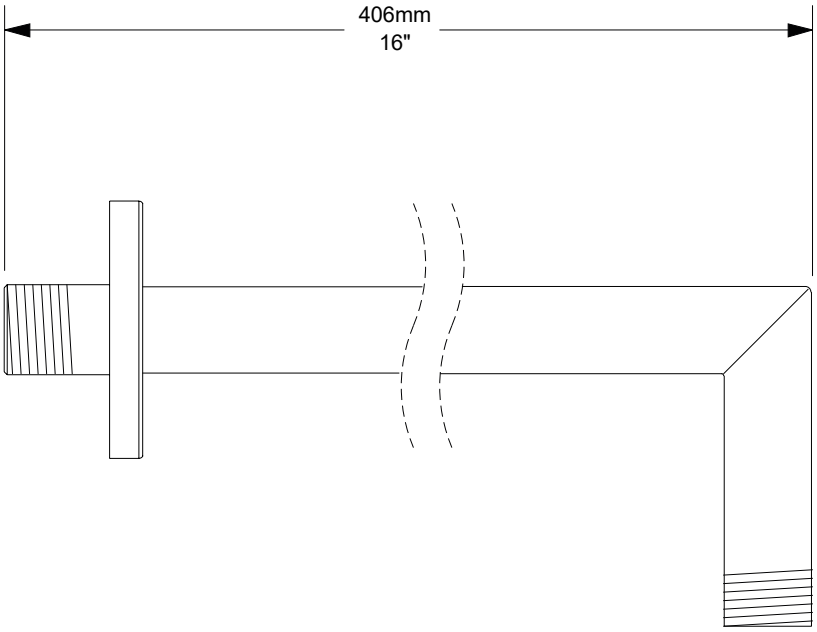

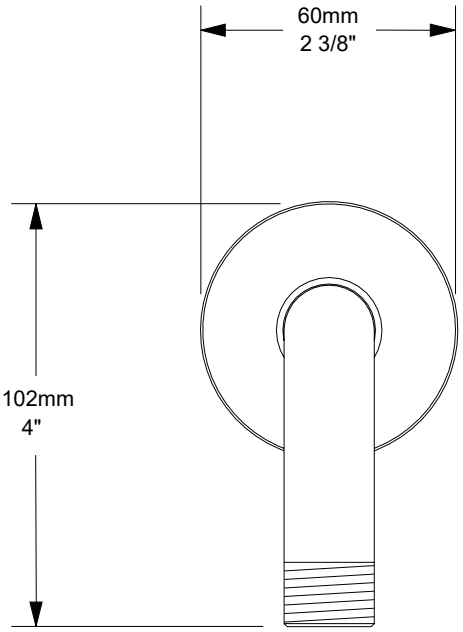

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2175-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

ADA CEC* WaterSense Meets EPA Criteria

UPC C ®

Douche à glissière 3 jets

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar

Features

- *Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi*
- *3-spray anti-limestone hand shower*
- *4" diameter mechanism*
- *3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two*
- *Easy-to-clean nozzles*
- *Easy-to-move metal slider with patented design*
- *Built-in hook on the slider*
- *59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves*
- *PVC hose in KK finish or brass for other finishes*

Water saving options

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
*DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min**

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

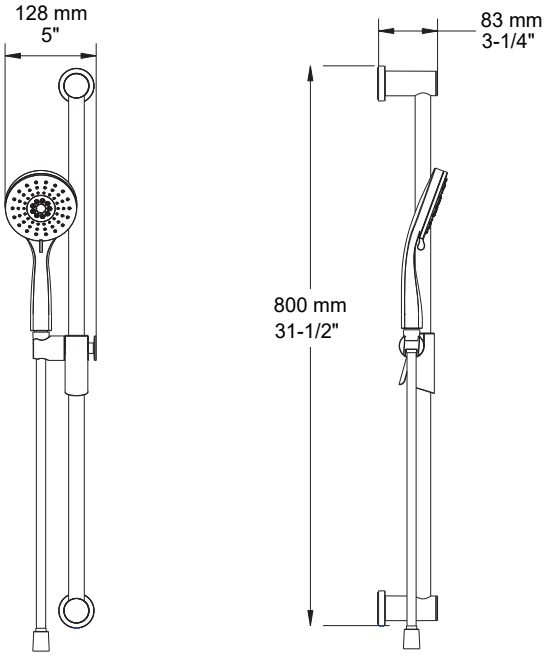

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

Certifications ***Standards***

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2” femelle NPT
- Sortie d’eau G 1/2” mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
II : Mist
GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow

Features

- *Brass elbow*
- *1/2” F NPT connection*
- *G 1/2” male water outlet*
- *Adjustable depth*

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
II: Mist
GG: Gold
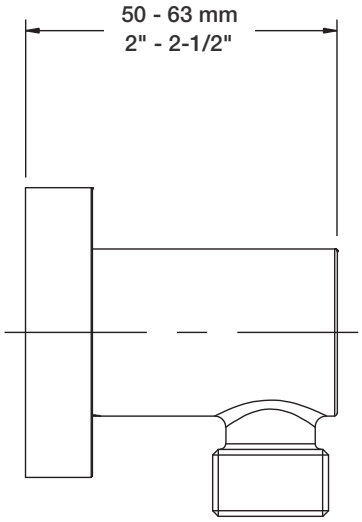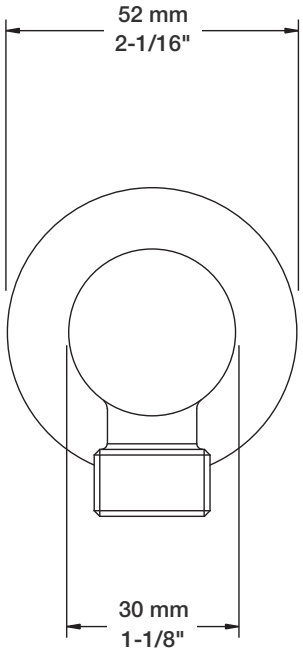
EN