

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

**Finition seule pour ensemble de douche pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Code du brut avec position non-partagée (NS : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

**Options d'économie d'eau**

Option NS : positions non-partagées disponibles\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

**Incluant**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| T05-9181-00-xx | Finition seule pour valve type P avec dérivateur 2 voies |
| TET-0811-02-xx | Tête de douche carrée 8"                                 |
| RAC-0618-14-xx | Bras de douche 6" pour montage au plafond, rosace carrée |
| DGL-3070-53-xx | Douche à glissière 3 jets                                |
| RAC-9001-18-xx | Coude de raccordement                                    |

FR

**Trim only for pressure balanced shower kit****Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B
- NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B

**Water saving options**

NS option: non-shared positions available\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

**Includes**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| T05-9181-00-xx | Trim only for type P valve with 2-way diverter |
| TET-0811-02-xx | 8" square shower head                          |
| RAC-0618-14-xx | 6" ceiling mounted shower arm, square flange   |
| DGL-3070-53-xx | 3-spray sliding shower bar                     |
| RAC-9001-18-xx | Wall-mount supply elbow                        |

EN



### Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

### Finition seule pour valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

#### Caractéristiques

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

#### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

### Trim only for pressure balanced shower control valve with 2-way diverter


#### Features

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

#### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

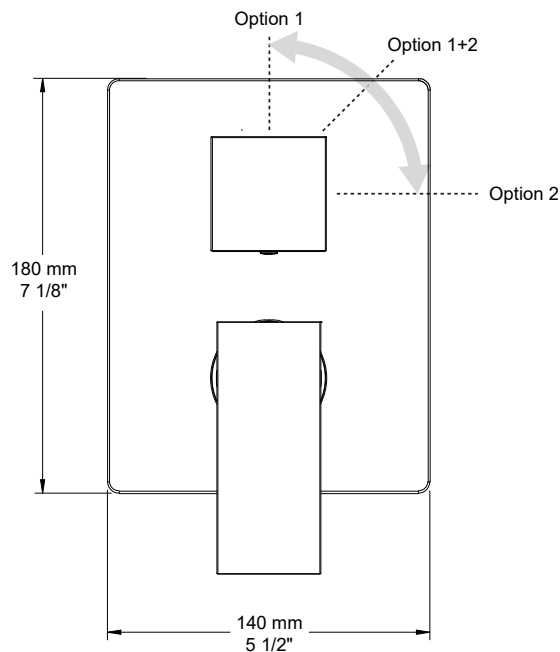

# TET-0811-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Tête de douche carrée 8" anti-calcaire

### Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

### Options d'économie d'eau

- TET-0811-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0811-02-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

## Square 8" anti-limestone shower head

### Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


### Water saving options

- TET-0811-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0811-02-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

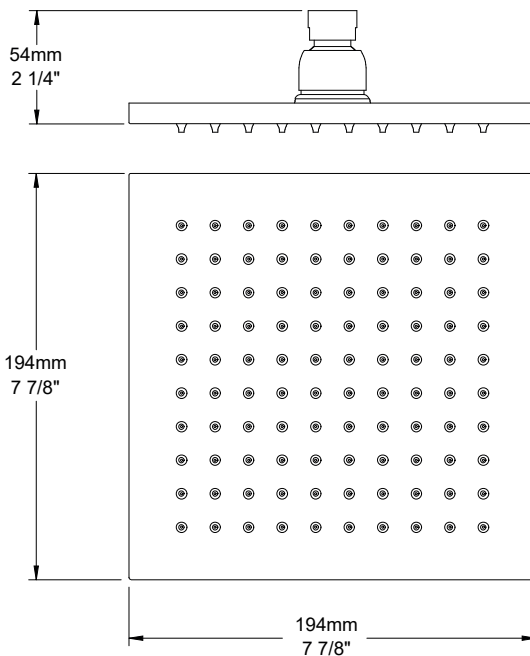

# RAC-0618-14-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



## Bras de douche à montage au plafond de 6", rosace carrée

### Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

### Finis disponibles

CC : Chrome  
KK : Noir mat  
LL : Laiton satiné  
BB : Blanc  
NN : Nickel brossé  
YY : Nickel poli  
VV : Cuivre satiné  
TT : Bronze vénitien  
GG : Or

FR

## 6" ceiling mounted shower arm, square flange


### Features

- 1/2" M NPT connection

### Available finishes

CC: Chrome  
KK: Matte black  
LL: Satin brass  
BB: White  
NN: Brushed nickel  
YY: Polished nickel  
VV: Satin copper  
TT: Venitian bronze  
GG: Gold

EN

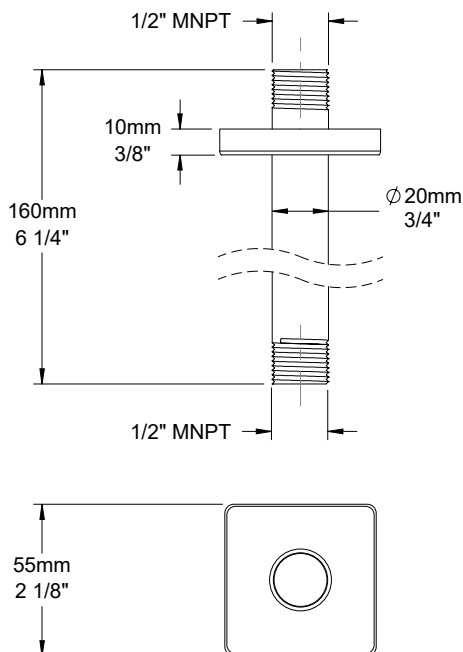

**DGL-3070-53-xx**

COMPOSANTES - COMPONENTS

**BARIL****Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

**Options d'économie d'eau**

DGL-3070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-3070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

**Finis disponibles**

CC : Chrome  
 KK : Noir mat  
 LL : Laiton satiné  
 BB : Blanc  
 NN : Nickel brossé  
 YY : Nickel poli  
 VV : Cuivre satiné  
 TT : Bronze vénitien  
 GG : Or

FR

**3-spray sliding shower bar****Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes



**Water saving options**

DGL-3070-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min  
 DGL-3070-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min\*

**Available finishes**

CC: Chrome  
 KK: Matte black  
 LL: Satin brass  
 BB: White  
 NN: Brushed nickel  
 YY: Polished nickel  
 VV: Satin copper  
 TT: Venitian bronze  
 GG: Gold

EN

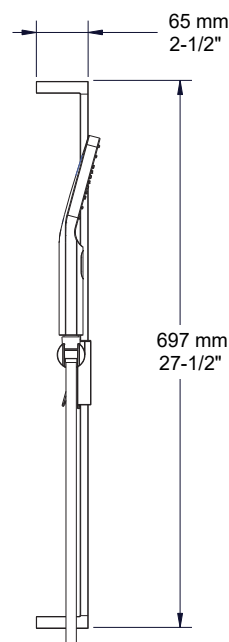

# RAC-9001-18-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

# BARIL



## Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

## Coude de raccordement carré

### Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

### Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

## Square wall-mounted supply elbow

### Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

### Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

