

TRO-4306-66-xx

ZIP B66

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

*

BARIL**Finition seule pour ensemble de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 3 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (accessoires de douche)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (accessoires de douche)
- Code du brut avec position non-partagée (NS : RVA-9531-00-NS-B ou RVA-9531-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T66-9531-00-xx	Finition seule pour valve de douche TP avec dérivateur 3 voies
BEC-0520-37-xx	Bec de bain moderne sans inverseur
TET-0810-01-xx	Tête de douche ronde 8"
BRA-1612-66-xx	Bras de douche 16"
DGL-2175-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower kit**Features**

- 3 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (shower accessory)
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9531-00-B or RVA-9531-P0-B
- NS option: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (shower accessory)
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9531-00-NS-B or RVA-9531-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

T66-9531-00-xx	Trim only for TP shower valve with 3-way diverter
BEC-0520-37-xx	Round modern tub spout without diverter
TET-0810-01-xx	8" round shower head
BRA-1612-66-xx	16" shower arm
DGL-2175-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-16-xx	Wall-mount supply elbow

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C ®

Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 3 voies

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9531-00-B ou RVA-9531-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9531-00-NS-B ou RVA-9531-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 3-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9531-00-B ou RVA-9531-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9531-00-NS-B ou RVA-9531-P0-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

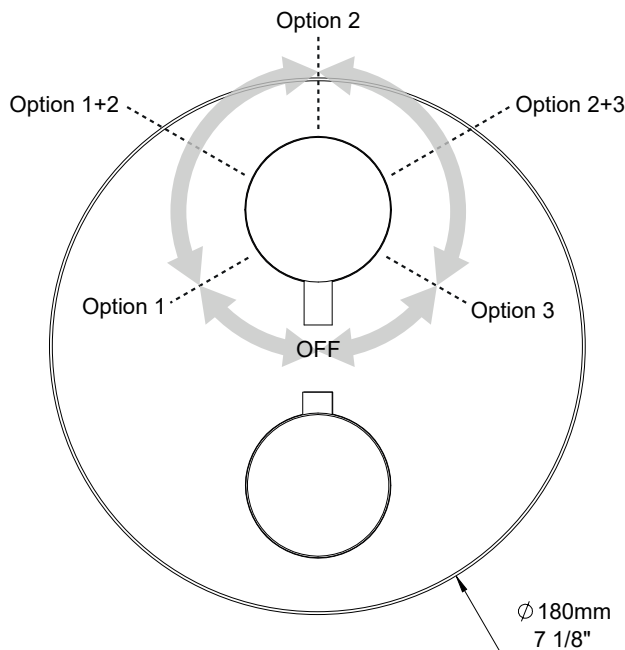

BEC-0520-37-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Bec de bain moderne rond sans inverseur 1/2" F**Caractéristiques

- Jet cascade
- Connexion 1/2" F NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR



Round modern tub spout without diverter 1/2" FFeatures

- Cascade stream
- 1/2" F NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

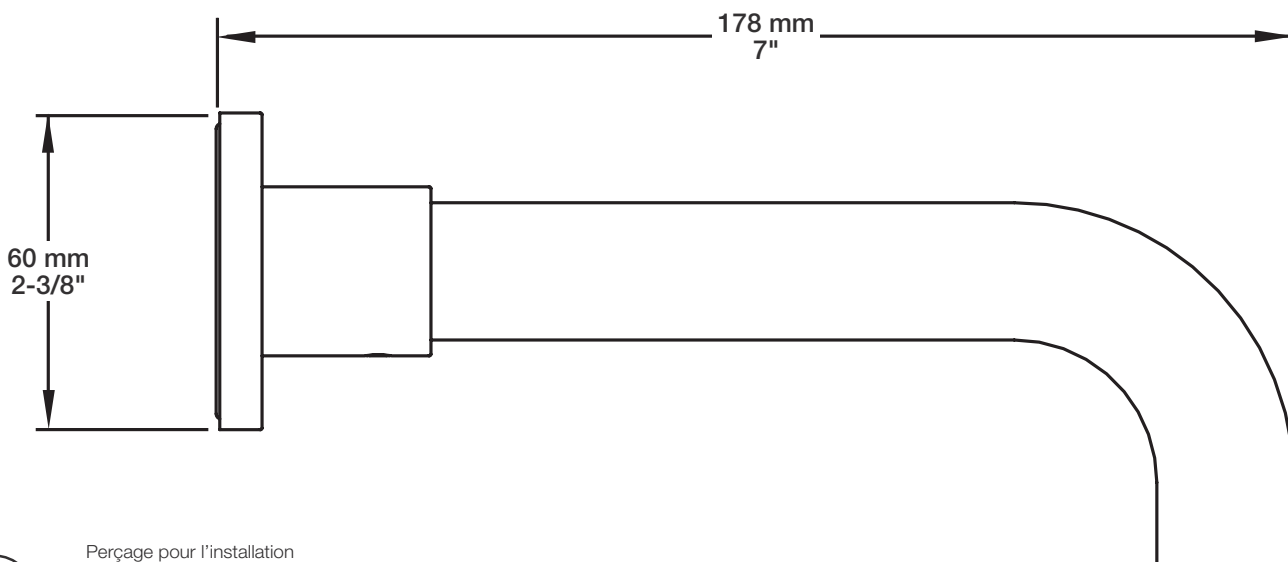

Perçage pour l'installation
 Hole size for installation

Min: Ø 28mm (1-1/8")
Max: Ø 35mm (1-3/8")

TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head



Water saving options

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

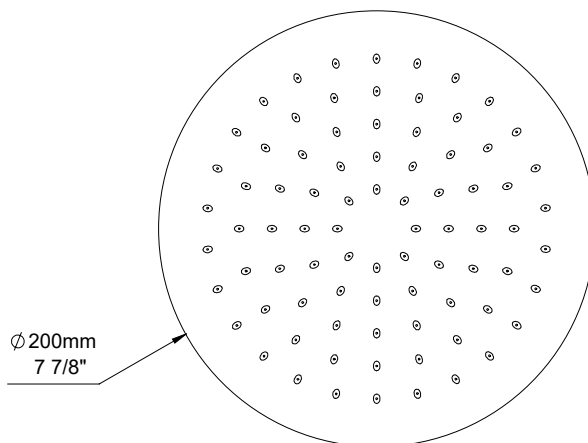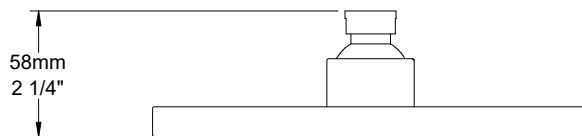

BRA-1612-66-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche mural de 16"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

16" wall-mounted shower arm

Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



DGL-2175-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire
- Diamètre du mécanisme de 100 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, massage et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray anti-limestone hand shower
- 4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, massage and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options

DGL-2175-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2175-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

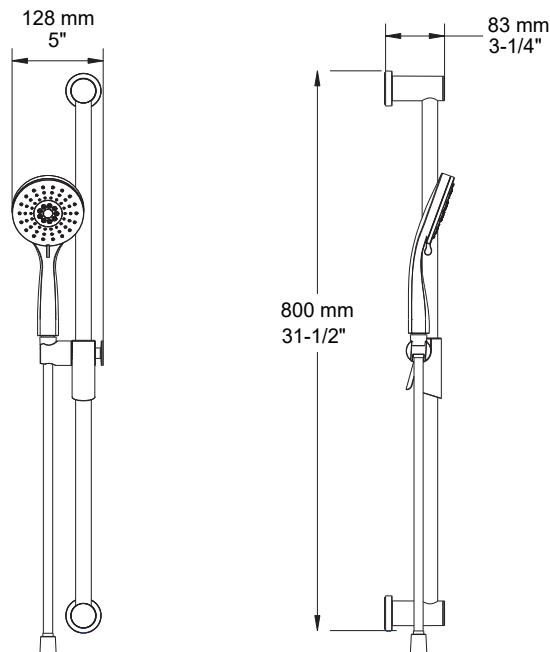

RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Coude de raccordement**Caractéristiques**

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow**Features**

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN

