



see what Delta can do™




LAVATORY FAUCETS

- ☐ **Nicoli™ Collection**
- ☐ **Single Handle Deck Mount**

STANDARD SPECIFICATIONS

- Maximum flow rate 1.2 gpm (4.5 L/min)
- One or three hole mount (*Optional Cover plate included*)
- Polymer braided flexible supply hose with 3/8" compression fitting
- Control mechanism is the replaceable ceramic disc cartridge
- Includes 50/50 push pop-up with overflow waste fitting

15749LF-▲-CDN

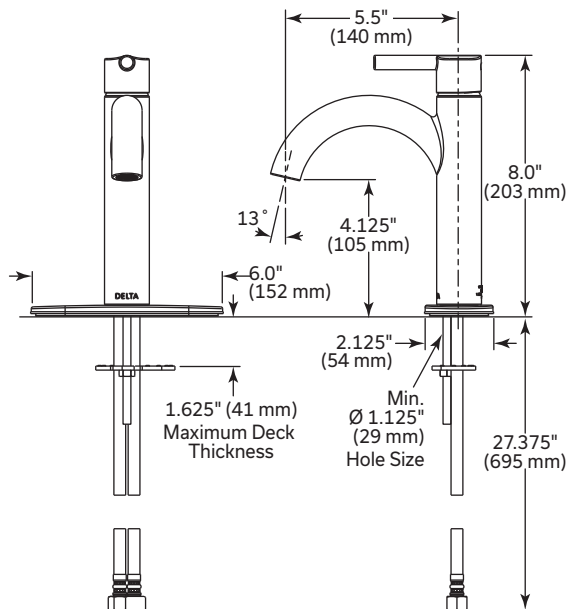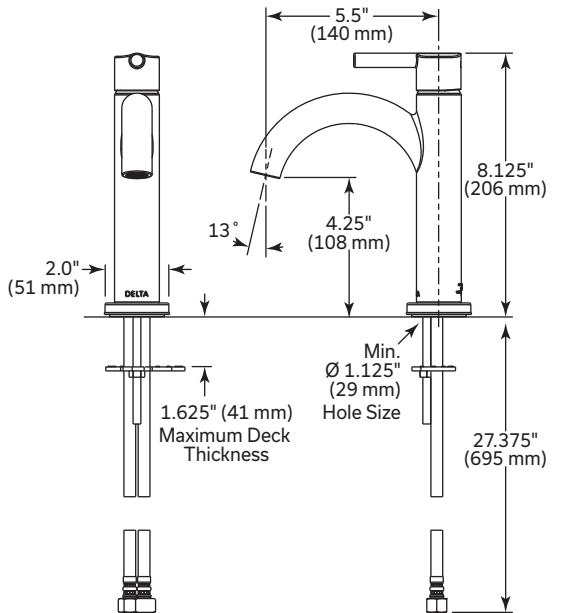

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  **Lever Handle Only** / **Poignée à levier seulement** Indicates compliance to ICC/ANSI A117.1
-  **Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations**
-  **EPA WaterSense®**

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-345-3358

DSP-L-15749LF-CDN, Rev. A



voyez ce que Delta peut faire™




ROBINETS DE LAVABO

- ❑ **Collection Nicolij^{MC}**
- ❑ **Poignée unique, installation sur le comptoir**

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Débits maximums 1,2 gal/min (4,5 L/min)
- Installation monotrou ou à 3 trous (*Plaque de couverture optionnelle incluse*)
- Boyau d'alimentation flexible en polymère tressé avec raccord de compression de 3/8 po
- Le mécanisme de contrôle est une cartouche à disque de céramique remplaçable
- Comprend un raccord de décharge poussable 50/50 avec trop-plein

15749LF-▲-CDN

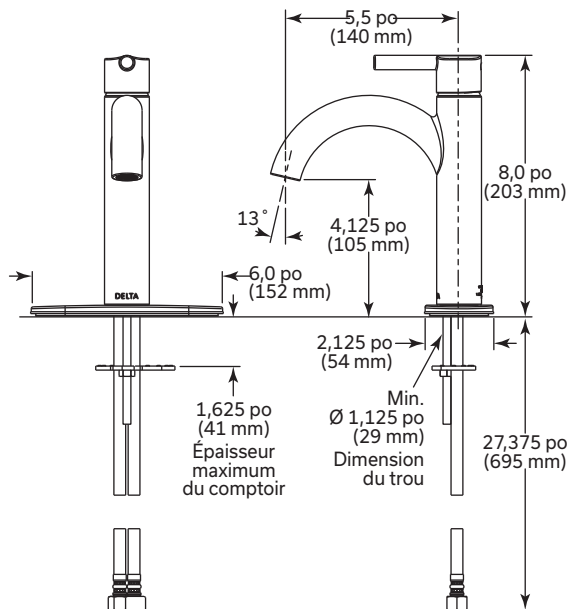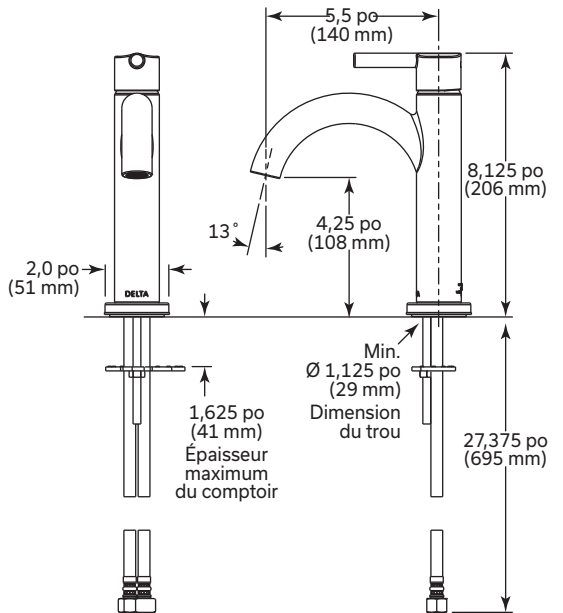

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
-  **Lever Handle Only** Indique la conformité à ICC/ANSI A117.11
Poignée à levier seulement
-  Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25 % de moyenne pondérée de teneur en plomb
-  EPA WaterSense^{MD}

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.com pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-345-3358

DSP-L-15749LF-CDN, Rev. A