

Cuisinière autonome

FPGH3077RF

À gaz de 30"



Caractéristiques exclusives



Brûleur/plaque chauffante 2 en 1 PowerPlus^{MD}

Une souplesse de cuisson par excellence pour des possibilités illimitées de repas. Utilisez le brûleur de mijotage pour faire fondre du chocolat ou faire mijoter des aliments délicats comme les sauces ou alors la plaque chauffante où vous pouvez même cuire des crêpes ou du pain plat.



Sonde de température PowerPlus^{MD}

Assure d'excellents résultats dès le premier coup. Réglez et surveillez la température des plats grâce à la sonde de température PowerPlus^{MD}.



Convection PowerPlus^{MD}

Un puissant rendement qui produit des résultats homogènes. Dégustez des plats cuits uniformément à tout coup grâce à la cuisson au four et au rôtissage par convection PowerPlus^{MD}.



Préchauffage PowerPlus^{MD}

Grâce au préchauffage PowerPlus^{MD}, le four est prêt en quelques minutes pour assurer un début de cuisson puissant à tous vos copieux repas.

Dimensions du produit

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Height (min./max.) | 36 1/8" / 36 5/8" |
| Largeur | 29 7/8" |
| Profondeur (poignée comprise) | 28 3/4" |

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Un style professionnel, sans rénovation

Modernisez votre cuisine en vous procurant une cuisinière d'aspect encastré, sans rénovation. La cuisinière se glisse dans une découpe pour cuisinière autonome de 30 po¹.

Brûleur PowerPlus^{MD}

Faites bouillir, sauter et saisir des aliments rapidement à feu vif avec le brûleur PowerPlus^{MD} de 18 000 BTU.

Commandes PrecisionPro^{MC}

Préparez des plats divers et variés avec précision, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.

Conversion à la convection

Convertit automatiquement les durées de cuisson lors de la cuisson par convection.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})


Offert en :

Acier inoxydable (F)

| Brûleurs | BTU |
|-------------------------------|----------------|
| À l'avant, à droite | 18 000 |
| À l'arrière, à droite | 5 000 |
| À l'avant, à gauche | 7 500 |
| À l'arrière, à gauche | 12 000 |
| Plaque chauffante au centre | 3 000 à 12 000 |
| Brûleur de mijotage au centre | 1 125 à 3 500 |

¹ Convient à la découpe d'une cuisinière autonome de 30".

| | |
|---|---|
| Caractéristiques | |
| Système de commande et de minutage du four | Commandes PrecisionPro ^{MC} |
| Type de surface | Cuvette profonde en acier inoxydable |
| Brûleurs étanches à gaz | Oui |
| Grilles | Grilles continues en fonte avec finition noir mat |
| Hublot | Très grand, avec fini teinté noir |
| Finition extérieure de la porte | Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC} |
| Poignée | Acier inoxydable |
| Finition extérieure (panneaux latéraux) | Noir |
| Système de convection | Convection à ventilateur unique PowerPlus ^{MD} |
| Système de nettoyage du four | Autonettoyage |
| Fonction du tiroir | Rangement |
| Commandes du four | |
| Cuisson/grillage | Oui/oui |
| Conversion à la convection Effortless ^{MC} | Oui |
| Cuisson/grillage/rôtissage par convection | Oui/non/oui |
| Convection PowerPlus ^{MD} | Oui |
| Préchauffage PowerPlus ^{MD} | Oui |
| Sonde de température PowerPlus ^{MD} | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Autonettoyage | 2, 3, 4 h |
| Option de nettoyage rapide | 2 h |
| Minuterie/option de cuisson minutée | Oui (2)/non |
| Arrêt automatique du four | Oui |
| Caractéristiques de la table de cuisson | |
| Brûleur avant droit (BTU) | 18 000 |
| Brûleur arrière droit (BTU) | 5 000 |
| Brûleur avant gauche (BTU) | 7 500 |
| Brûleur arrière gauche (BTU) | 12 000 |
| Brûleur/plaque chauffante au centre (BTU) | 3 000 à 12 000 |
| Brûleur de mijotage au centre (BTU) | 1 125 à 3 500 |
| Caractéristiques du four | |
| Capacité (pi ³) | 5,1 |
| Lampes de four | 2 |
| Configuration des grilles | 1 PowerGlide ^{MC} , 1 avec poignée, 1 décalée |
| Système de cuisson | Technologie de cuisson uniforme |
| Brûleur de cuisson/ Brûleur de grillage (BTU) | 18 000/11 500 |
| Accessoires en option | |
| Plaque chauffante/ Gril (plaque à double face) | Compris |
| Homologations | |
| Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD}) | Oui |
| Caractéristiques techniques | |
| Intérieur du four (H x L x P) | 18 5/8" x 24 1/8" x 19 1/2" |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique | À l'arrière, en bas à gauche |
| Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz | À l'arrière, en bas à droite |
| Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés | Compris |
| Tension | 120 V/60 Hz/15 A |
| Intensité à 120 V (A) | 15 |
| Poids à l'expédition (approx.) | 230 lb |

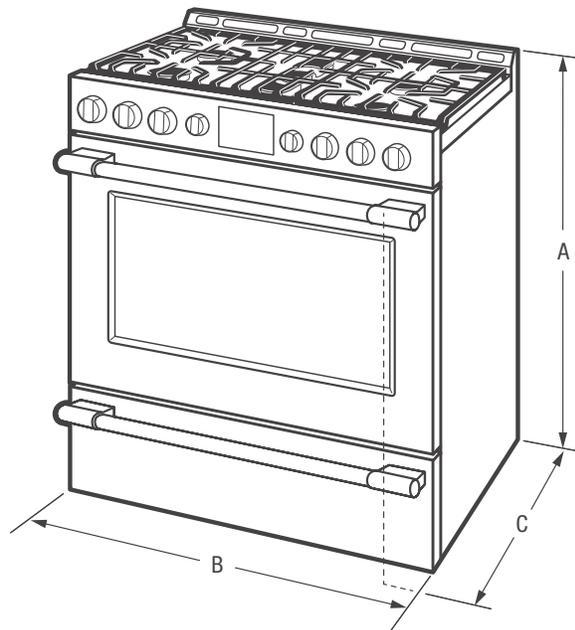

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit | |
|-------------------------------------|-------------------|
| A : Hauteur (min./max.) | 36 1/8" / 36 5/8" |
| B : Largeur | 29 7/8" |
| C : Profondeur (poignée comprise) | 28 3/4" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 46" |

| Dimensions de la découpe | |
|--------------------------|---------|
| Hauteur (standard) | 36" |
| Largeur (min.) | 30 1/8" |
| Profondeur (min.) | 24" |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca