

## SPECIFICATIONS

### Features/Benefits



- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available
  - 1.0 gpm (3.8 L/min) with Laminar Water Stream When Used with DA603A50N Aerator
  - 0.5 gpm (1.9 L/min) with Bubble Water Stream When Used with DA603A51N Aerator
- 4 7/8" Spout Height, 4 3/4" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes 50/50 Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- Optional Temperature Indicators Included

### Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.


Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black

### Mount Type



### Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 EPA WaterSense®  
 California Energy Commission (CEC)

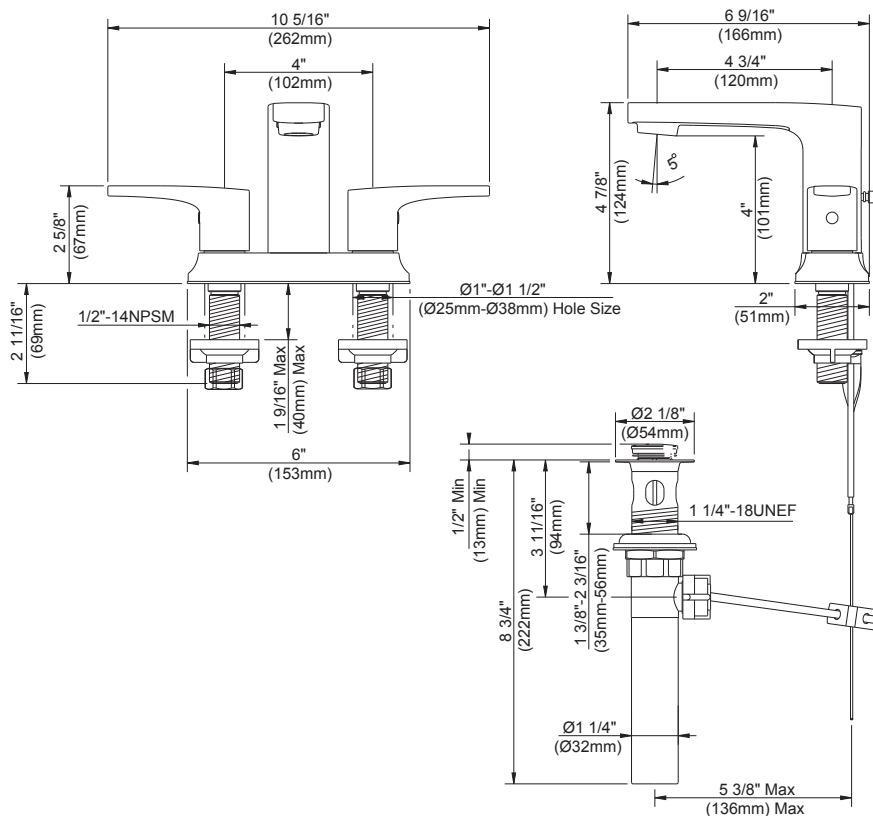

### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_  
 Contact #: \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles
  - 1,0 gal/min (3,8 l/min) avec écoulement laminaire si utilisé avec l'aérateur DA603A50N
  - 0,5 gal/min (1,9 l/min) avec écoulement à bulles si utilisé avec l'aérateur DA603A51N
- Bec de 4 7/8 po de hauteur, portée de 4 3/4 po
- Cartouche à disque céramique
- Assemblage de vidange mécanique 50/50 comprise
- Montage à 3 trous
- Indicateurs de température en option compris

### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

#### Couleur Code Description


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chrome
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BN Nickel Brossé
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BS Noir Satiné

### Type de montage



### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 ADA  
 EPA WaterSense<sup>MD</sup>  
 California Energy Commission (CEC)

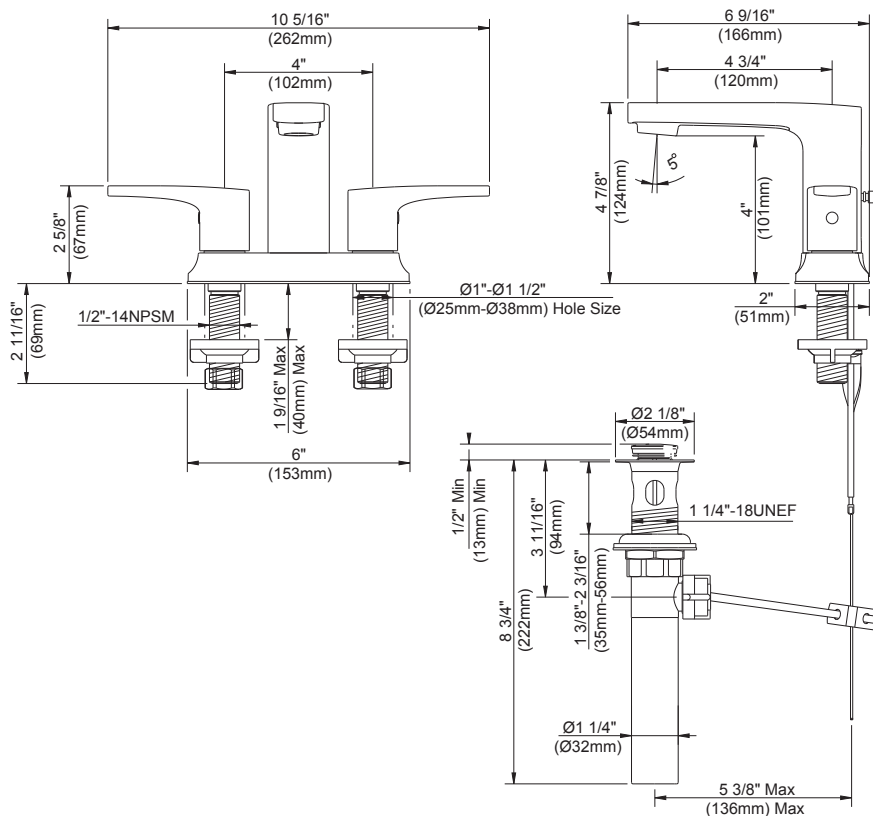

Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

### ESPECIFICACIONES

#### Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles
  - 1.0 gpm (3.8 l/min) con chorro de agua laminar cuando se usa con el aireador DA603A50N
  - 0.5 gpm (1.9 l/min) con chorro de agua de burbujas cuando se usa con el aireador DA603A51N
- Altura del caño de 4 7/8"; alcance del caño de 4 3/4"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe automático 50/50
- Montaje de tres orificios
- Incluye indicadores de temperatura opcionales

#### Colores/Acabados disponibles

#### Tipo de montaje


#### Estándares y certificación

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado



ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1  
 NSF/ANSI/CAN 372  
 EPA WaterSense®  
 ADA  
 Comisión de Energía de California (CEC)

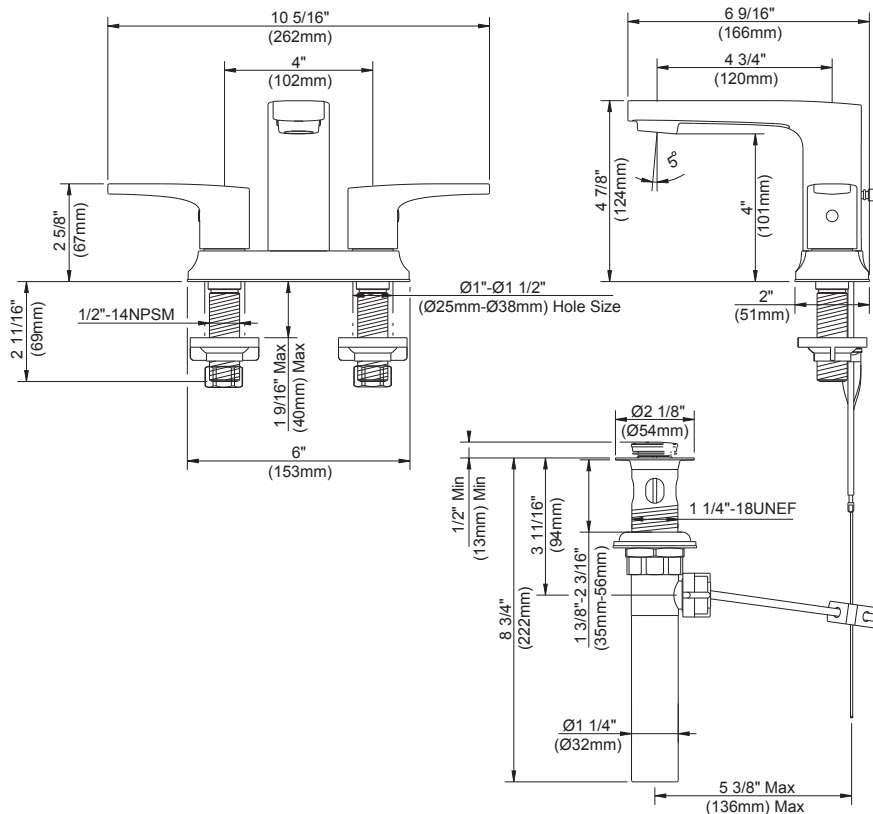

Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_