

Two Handle High Arc Kitchen Faucet without Spray

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 13 7/16" Spout Height, 8 5/16" Spout Reach
- 1.75gpm (6.6 L/min) @ 60 psi
- Alternative Flow Rates Available
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with GA403022N Aerator
- Ceramic Disc Cartridges
- 3-Hole Installation
- Optional Temperature Indicators Included



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

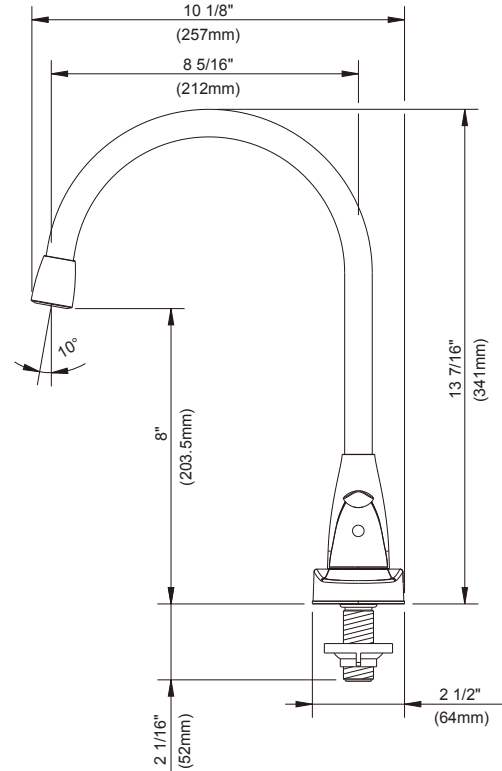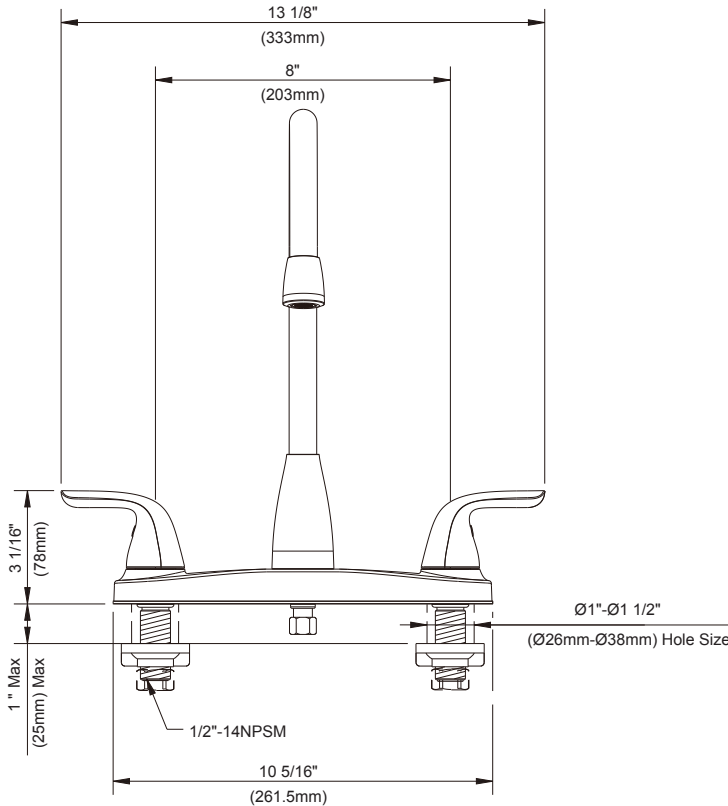

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Bec de 13 7/16 po de hauteur, portée de 8 5/16 po
- Débit de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 60 psi
- Autres débits disponibles
 - Débit de 1,5 gpm (5,7 L/min) avec l'aérateur GA403022N
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 3 trous
- Indicateurs de température en option compris



Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

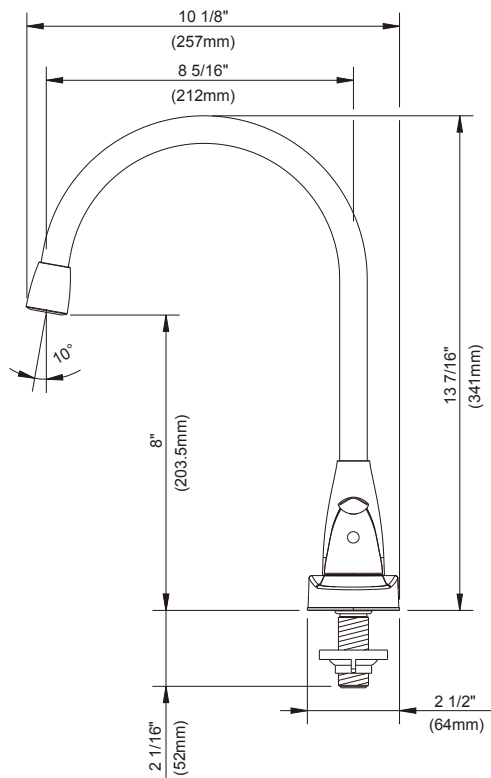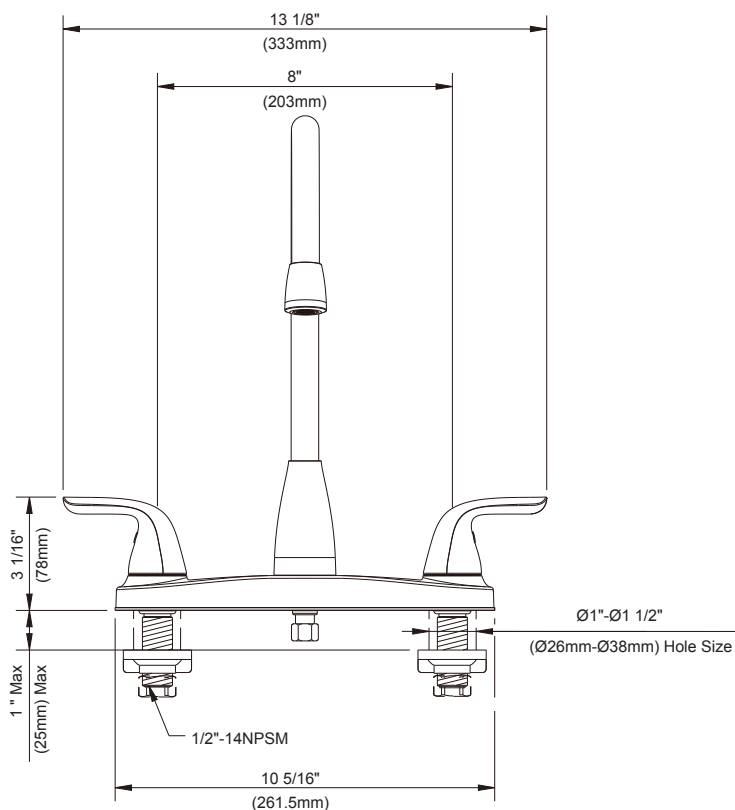

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo de cocina Hi Arc de dos manijas sin rociador

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Altura del caño de 13 7/16"; alcance del caño de 8 5/16"
- Flujo de 1.75gpm (6.6 L/min) a 60 psi
- Caudales alternativos disponibles
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) cuando se usa con el aireador GA403022N
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación de 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura opcionales



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
		SS
		Acero Inoxidable

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

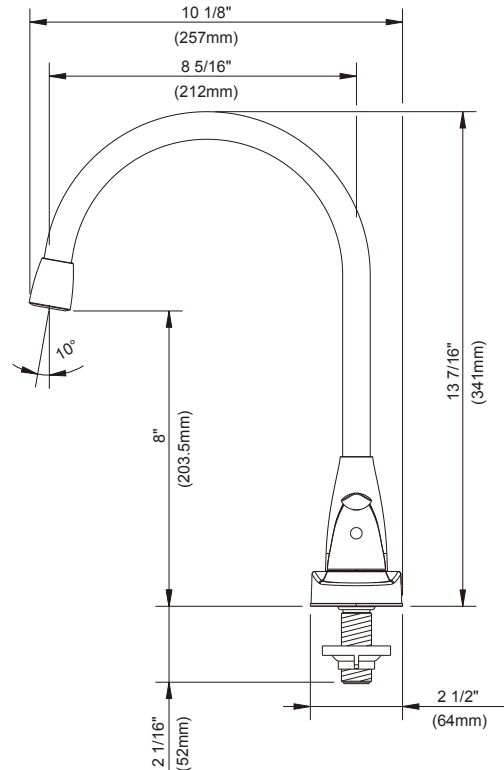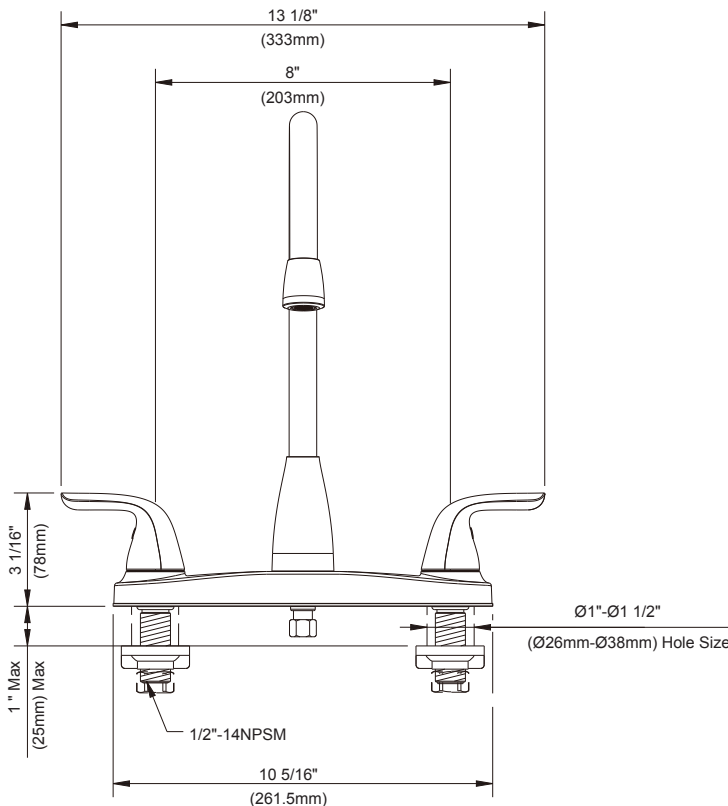

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____