



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

- Follow all local plumbing and building codes.
Turn OFF the water supplies.
- 1A.** Run water to flush debris.
- 2A.** Apply the provided sealant tape and install the showerhead using the provided wrench.
- 3A.** Remove the protective film from each side of the filter cartridge.
- 4A.** Rinse the filter cartridge with water for 1 minute before installing.
- 6A.** Verify that the filter cartridge is installed with the UP side facing upward.
- 8A. Maintenance:** Rub nozzles to remove debris.
- 9A. Maintenance:** Remove screen washer.
- 10A. Maintenance:** Clean screen washer. Reinstall washer and showerhead.
- The following filter cartridge maintenance should be performed once every two months, or in the following scenarios: 1. The water flow has reduced. 2. The showerhead has been unused for three weeks or more.
- 11A. Cartridge Maintenance:** Remove the filter cartridge.
- 12A. Cartridge Maintenance:** Reverse flush the filter cartridge using high-pressure water. Reinstall the filter cartridge. Replace the filter cartridge every six months.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- **USA/Canada:** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) **Mexico:** 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

- Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
Couper les alimentations en eau.
- 1A.** Faire couler l'eau pour purger les débris.
- 2A.** Appliquer le ruban d'étanchéité fourni et installer la pomme de douche en utilisant la clé fournie.
- 3A.** Retirer le film de protection de chaque côté de la cartouche filtrante.
- 4A.** Rincer la cartouche filtrante avec de l'eau pendant 1 minute avant installation.
- 6A.** Vérifier que la cartouche filtrante est installée avec le côté UP (vers le haut) tourné vers le haut.
- 8A. Entretien :** Frotter les buses pour éliminer les débris.
- 9A. Entretien :** Retirer la rondelle à grille.
- 10A. Entretien :** Nettoyer la rondelle à grille. Réinstaller la rondelle et la pomme de douche.


- L'entretien suivant de la cartouche filtrante doit être effectué une fois tous les deux mois, ou lors des scénarios suivants : 1. Le débit d'eau s'est réduit. 2. La pomme de douche n'a pas été utilisée pendant trois semaines ou plus.
- 11A. Entretien de cartouche :** Retirer la cartouche filtrante.
- 12A. Entretien de cartouche :** Rincer la cartouche filtrante à contre-courant en utilisant une pression d'eau élevée. Réinstaller la cartouche filtrante. Remplacer la cartouche filtrante tous les six mois.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- **USA/Canada :** 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) **Mexique :** 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.
Cierre los suministros de agua.
- 1A.** Deje correr agua para que salgan los residuos.
- 2A.** Aplique la cinta selladora que se incluye, e instale la cabeza de ducha mediante la llave de apriete que se incluye.
- 3A.** Retire la película protectora de cada uno de los lados del cartucho de filtro.
- 4A.** Antes de instalar el cartucho de filtro, enjuáguelo con agua durante 1 minuto.
- 6A.** Verifique que el cartucho de filtro quede instalado con el lado que dice UP hacia arriba.
- 8A. Mantenimiento:** Frote las boquillas para eliminar desperdicios.
- 9A. Mantenimiento:** Retire la arandela de rejilla.

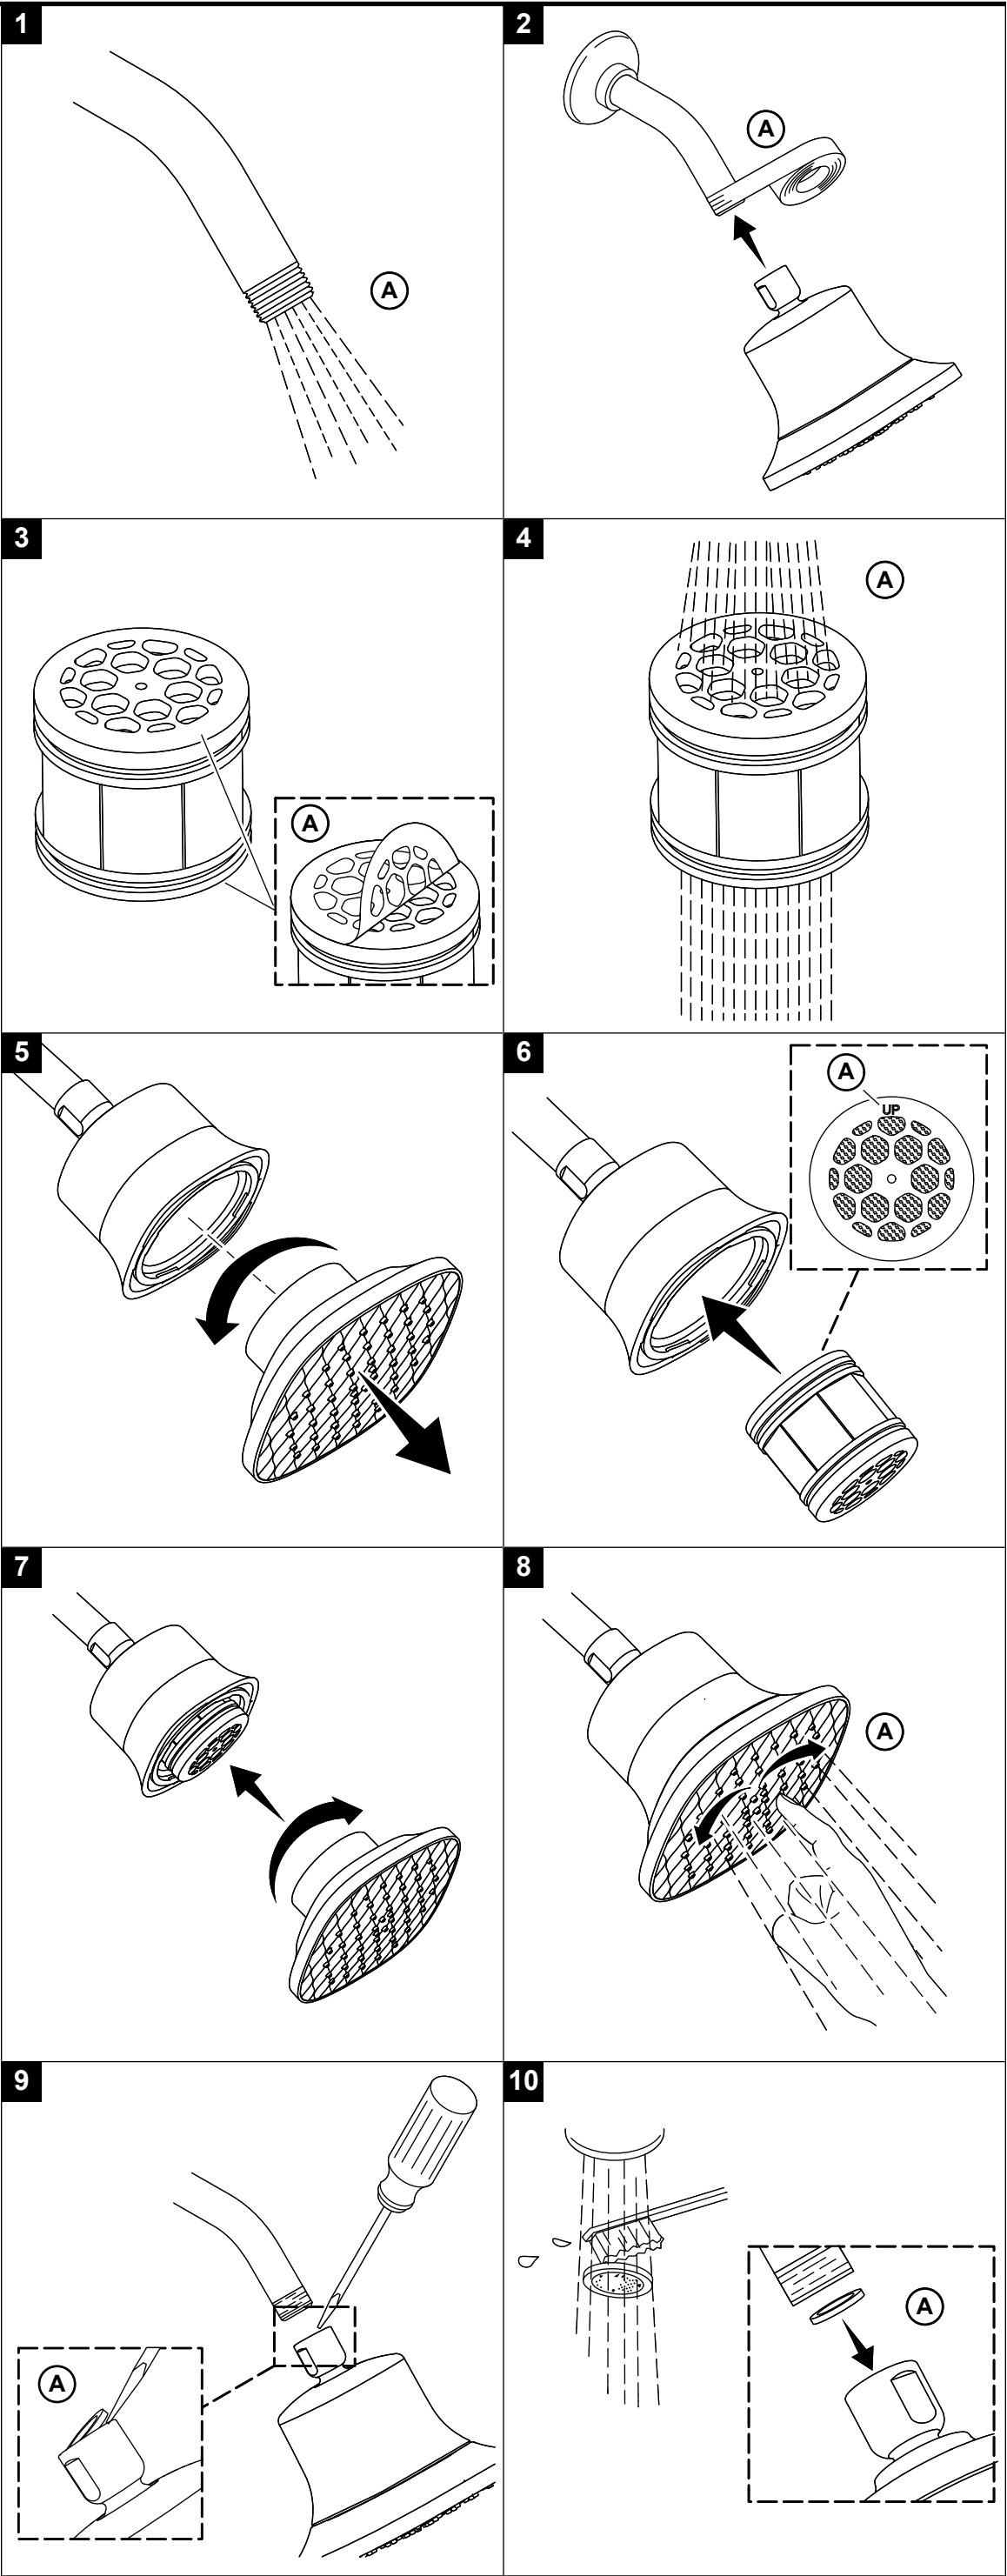

10A. Mantenimiento: Limpie la arandela de rejilla. Vuelva a instalar la arandela y la cabeza de ducha.

El siguiente mantenimiento al cartucho de filtro debe realizarse una vez cada 2 meses, o en los siguientes casos: 1. Ha disminuido el flujo de agua. 2. No se ha usado la cabeza de filtro durante 3 semanas o más.

11A. Mantenimiento al cartucho: Retire el cartucho de filtro.

12A. Mantenimiento al cartucho: Enjuague a la inversa el cartucho de filtro con agua a alta presión. Instale el cartucho de filtro. Cambie el cartucho de filtro cada 6 meses.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

