

1625006-9

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anote su número de modelo: _____

1A. 1/4" Drill Bit

2A. Verify that the plate is centered above the fixture.

2B. Align the bottom of the plate 3-5/8" (92 mm) above the centerline of the fixture water inlet.

3A. If there is wall material covering the opening of the plate, use the plate as a guide and remove the excess wall material.

4A. Using the plate as a template, mark the wall for the drilling location.

5A. Using a 1/4" drill bit, drill four (4) holes at the marked locations.

6A. Install the provided wall anchors.

7A. Install the plate with the provided screws.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

1A. Mèche de 1/4 po

2A. Vérifier que la plaque est centrée au-dessus du dispositif.

2B. Aligner le bas de la plaque à 3-5/8 po (92 mm) au-dessus de la ligne centrale de l'orifice d'entrée d'eau du dispositif.

3A. Si un matériau de mur couvrant l'ouverture de la plaque est présent, utiliser la plaque comme guide et retirer le matériau mural en excès.

4A. Marquer le mur pour l'emplacement de perçage en utilisant la plaque comme modèle.


5A. À l'aide d'une mèche de 1/4 po, percer quatre (4) trous aux emplacements marqués.

6A. Installer les chevilles d'ancrage mural fournies.


7A. Installer la plaque avec les vis fournies.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


1




2

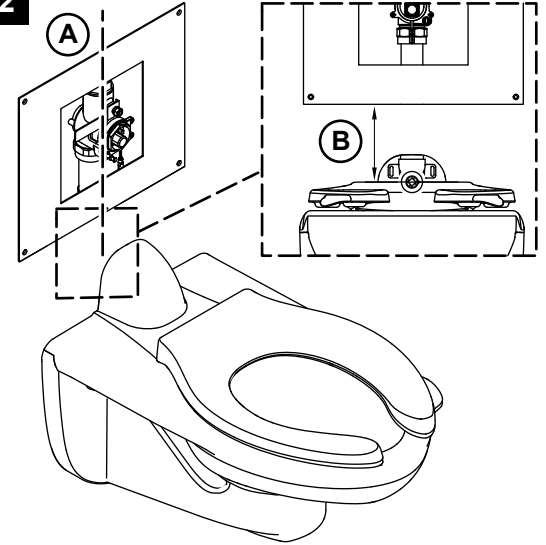

3

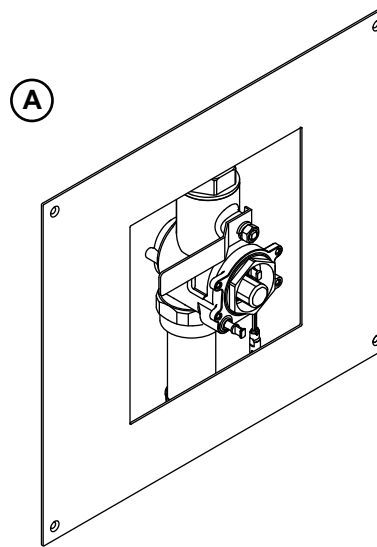

4

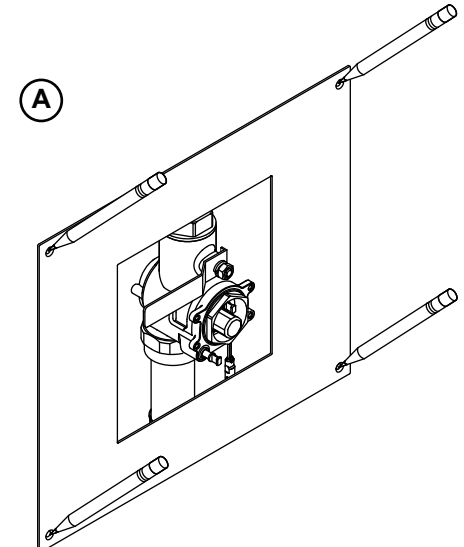

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

• **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts

• **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean

• **Brevets :** kohlercompany.com/patents

1A. Broca de 1/4 pulg

2A. Verifique que la placa esté centrada sobre la unidad.

2B. Alinee la parte inferior de la placa a 3-5/8" (92 mm) sobre la línea central de la entrada de agua a la unidad.

3A. Si hay material de la pared cubriendo la abertura para la placa, use la placa como guía y retire el exceso de material de la pared.

4A. Use la placa como plantilla para marcar en la pared los lugares donde taladrar.

5A. Con una broca de 1/4 pulg, taladre 4 orificios en los lugares marcados.

6A. Instale los anclajes de pared, que se incluyen.

7A. Instale la placa con los tornillos que se incluyen.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

