

Installation Instructions

In-Wall Flushometer Battery

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 5

Español, página 9

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials




Before You Begin

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS




SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Remove the Faceplate (If Applicable)

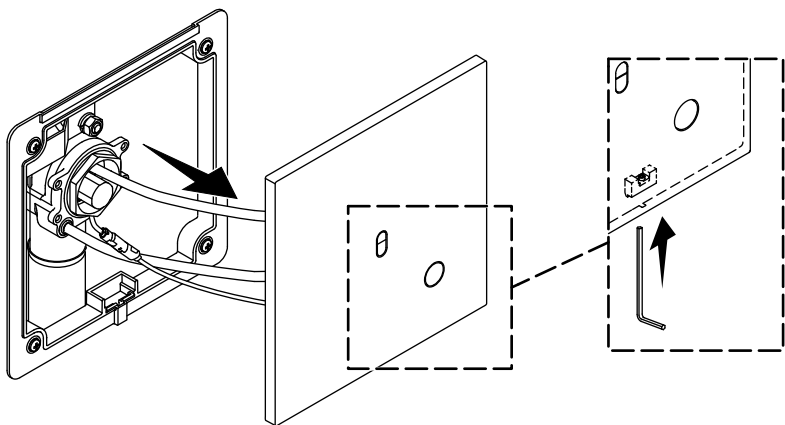

- ☐ Using an "L" shape hex wrench, push on the latch to unlock and remove the faceplate.

2. Install the Battery

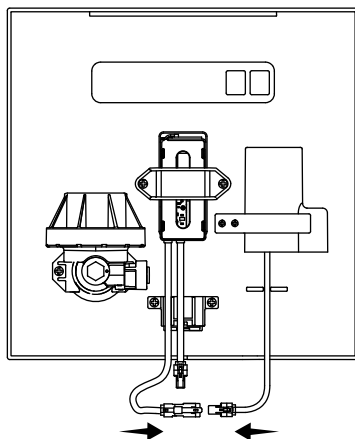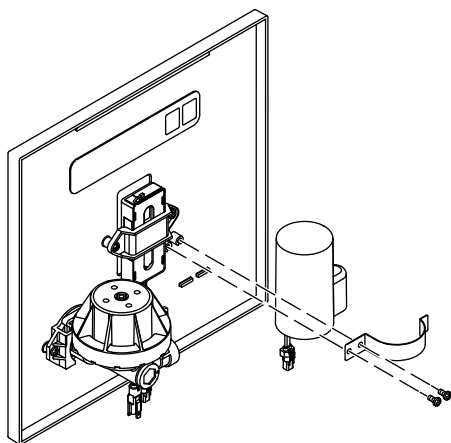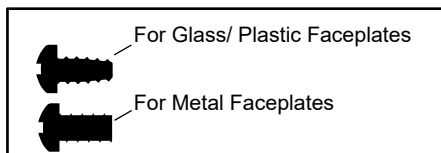

NOTICE:

- **Metal Faceplate:** Use the two (2) provided machine screws.
- **Plastic/ Glass Faceplate:** Use the two (2) provided self-tapping screws.

- ☐ Install the battery bracket to the back of the faceplate with two (2) provided screws.
- ☐ With the cable pointed downward, place the battery in the battery bracket.
- ☐ Connect the battery to the sensor.
- ☐ **If applicable:** Reinstall the faceplate.

Instructions d'installation

Pile de robinet de chasse mural

F
R

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel requis




Avant de commencer

Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS




CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Retirer le plateau de garniture (le cas échéant)

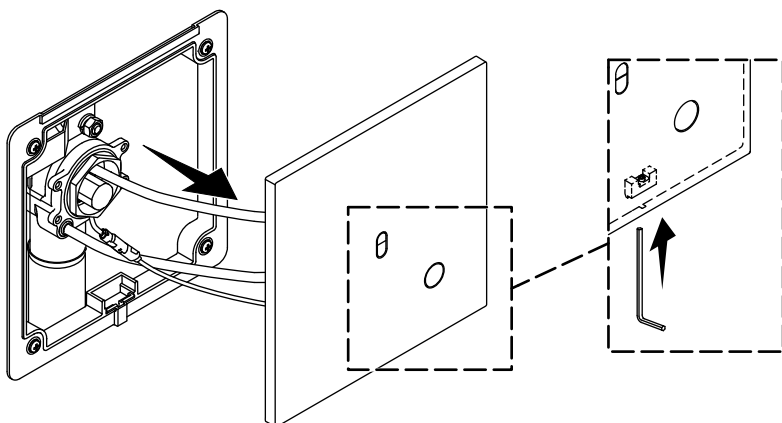

- ☐ En utilisant une clé hexagonale en « L », appuyer sur le loquet pour déverrouiller et retirer le plateau de garniture.

2. Installer la pile

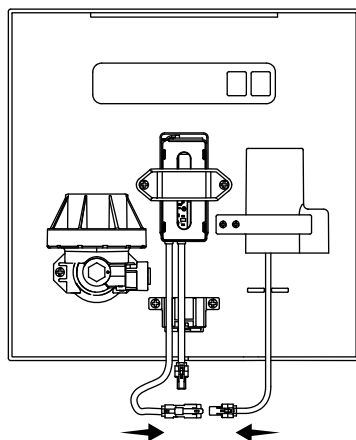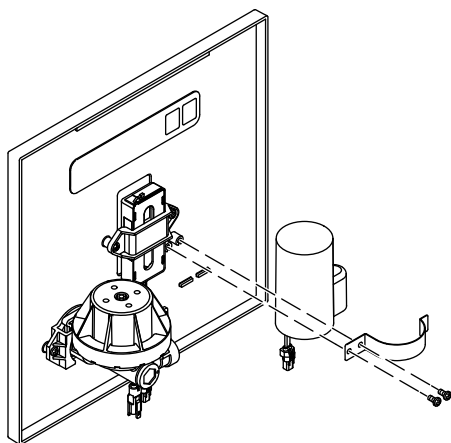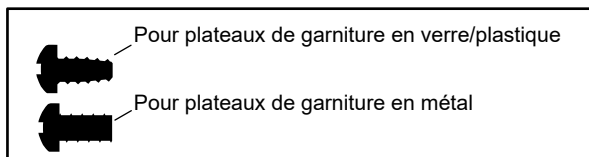

AVIS :

- **Plateau de garniture en métal** : Utiliser les deux (2) vis à métaux fournies.
- **Plateau de garniture en plastique/verre** : Utiliser les deux (2) vis auto-taraudeuses fournies.

- ☐ Installer le support de batterie sur l'arrière du panneau de garniture avec les deux (2) vis fournies.
- ☐ Avec le câble dirigé vers le bas, poser la batterie dans le support de la batterie.
- ☐ Connecter la batterie au capteur.
- ☐ **Si applicable** : Réinstaller le plateau de garniture.

Instrucciones de instalación

Pila para fluxómetro empotrado

Gracias por elegir KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLE (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos



Antes de comenzar


Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**E
S**




1. Retire la placa frontal (si corresponde)

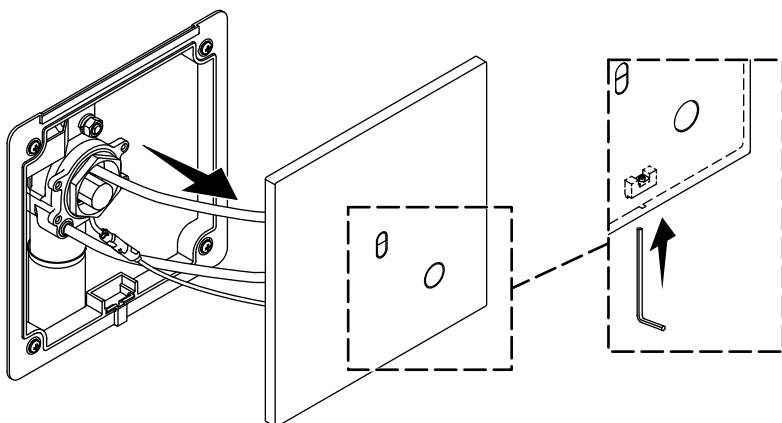

- ☐ Con una llave hexagonal en forma de "L", empuje el pestillo para destrabarlo y retire la placa frontal.

2. Instale la pila

ES

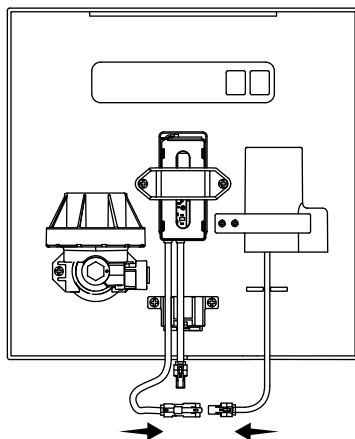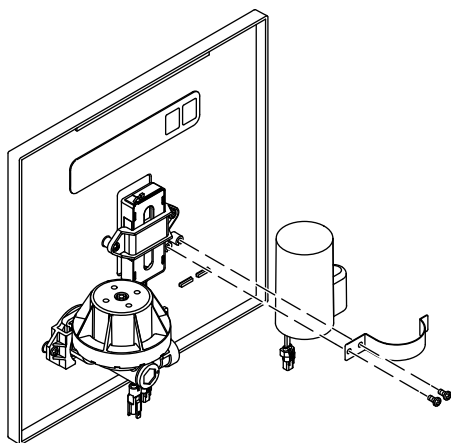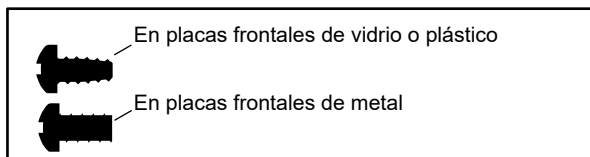

AVISO:

- **Placa frontal de metal:** Use los 2 tornillos de máquina, que se incluyen.
- **Placa frontal de plástico o de vidrio:** Use los 2 tornillos autorroscantes, que se incluyen.

- ☐ Instale el soporte portapilas a la parte posterior de la placa frontal, con los 2 tornillos que se incluyen.
- ☐ Con el cable apuntando hacia abajo, coloque la pila en el soporte portapilas.
- ☐ Conecte la pila al sensor.
- ☐ **Si corresponde:** Vuelva a instalar la placa frontal.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1635730-2

1635730-2-A