



Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anoto su número de modelo: _____

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

1A. Emery Paper

1B. 1/8" Hex Wrench

1C. 1/2" IPS Copper Tube

2A. Slip-Fit Spout: Install the tube 2-1/2" (64 mm) – 2-3/4" (70 mm) from the wall.

3A. Use emery paper to remove burrs. Clean debris.

4A. Slide the spout onto the tube. Tighten the setscrew.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537

• **Service parts:** kohler.com/serviceparts

• **Care and cleaning:** kohler.com/clean

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

1A. Papier d'émeri

1B. Clé hexagonale de 1/8 po

1C. Tube en cuivre IPS 1/2 po

2A. Bec à ajustement glissant : Installer le tube entre 2-1/2 po (64 mm) et 2-3/4 po (70 mm) du mur.


3A. Éliminer les ébarbures au papier d'émeri. Nettoyer les débris.

4A. Enfiler le bec sur le tube. Serrer la vis d'arrêt.


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537


1

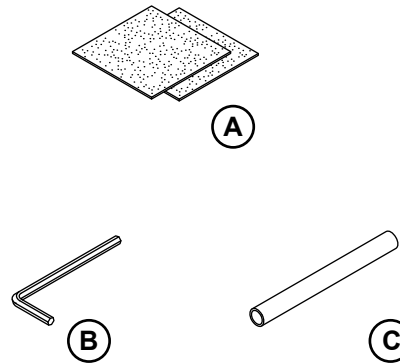


2

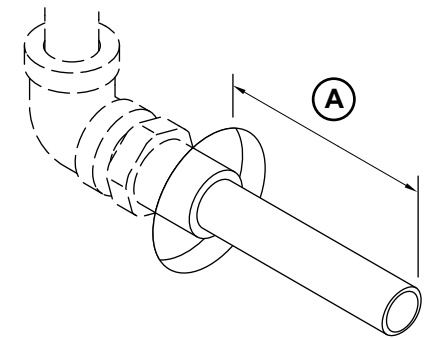

3

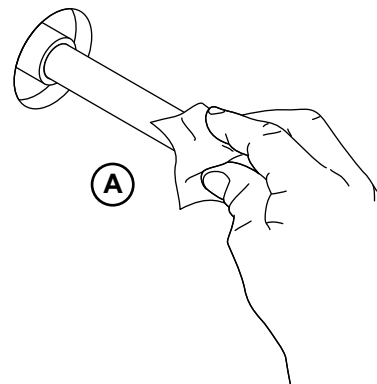

4

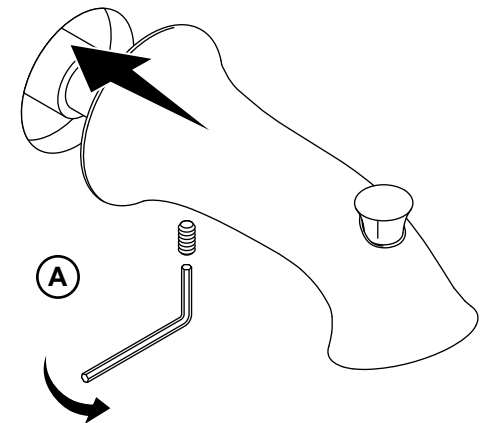

- Pièces d'entretien : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre los suministros de agua.

1A. Papel de lija

1B. Llave hexagonal de 1/8 pulg

1C. Tubo de cobre de 1/2 pulg IPS

2A. Surtidor de montaje deslizante: Instale el tubo a que sobresalga entre 2-1/2" (64 mm) y 2-3/4" (70 mm) de la pared.

3A. Retire las rebabas con el papel de lija. Limpie los residuos.

4A. Introduzca el surtidor en el tubo. Apriete el tornillo de fijación.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLE (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.