

Getting Started with the **korky** Fill Valve

You Will Need: Bucket

May Need: Wrench, Sponge, Towel

Required



Metal clip



Tube



Mounting nut

May be left over



Coupling nut



Tamper proof accessory

1 Watch Video

Strongly recommended: www.korky.com/818

2 Remove the Old Valve

- a) Turn off water supply. Flush & hold to drain water.



- b) Place bucket. Disconnect water supply.



- c) Remove mounting nut. May need wrench.



- d) Remove old valve.



- e) Remove old flapper. Install new flapper. Attach chain to flush lever with minimal slack.



Note: Water will be in the line.

Note: Sponge out or use bucket to catch remaining tank water

3 Adjust New Valve Height

- a) Unlock new valve.



- b) Extend valve.




- c) Place valve in tank. Push down until fill valve water level is about $\frac{1}{2}$ inch* below top of flush valve overflow level (OL).



*Note: This positions critical level (C/L) on cover 1 inch above overflow level. (Code Requirement)

4 Install New Valve

- a) Remove valve from tank. **Lock Valve.**

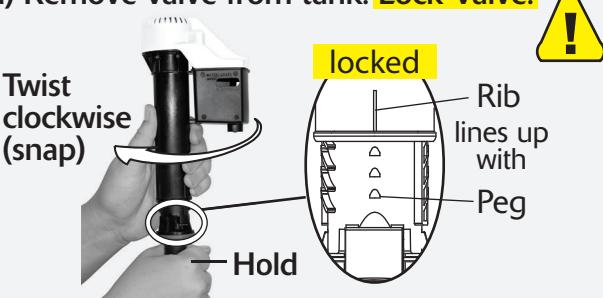

Note: Valve will rise slightly when locking in place.

- b) Place locked valve in tank as shown.



- c) Install mounting nut. **Hand tighten only, beveled side up.**



1 Regardez la vidéo - Fortement recommandé: www.korky.com/818.

2 Retirez l'ancienne soupape - a) Coupez l'alimentation en eau. Actionnez chasse d'eau et maintenez manette de chasse abaissée pour vider réservoir. b) Placez seau. Débranchez l'alimentation en eau. Remarque: Il y aura de l'eau dans tuyau. c) Retirez l'écrou de montage. Utilisez une clé, au besoin. Remarque: Épongez l'eau qui reste dans réservoir ou utilisez un seau pour récupérer. d) Retirez l'ancienne soupape.

3 Réglez la hauteur de la nouvelle soupape - a) Déverrouillez la nouvelle soupape. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. b) Allongez la soupape. c) Placez la soupape dans le réservoir. Poussez la soupape vers le bas jusqu'à ce que le niveau d'eau de la soupape de remplissage se trouve à environ 12,7 mm sous l'extrémité supérieure du niveau de trop-plein (OL) de la soupape de chasse. Remarque : Ainsi, le repère de niveau critique (C/L) sur le couvercle se trouvera à 2,54 cm au-dessus du niveau de trop-plein. (Exigence du code)

4 Installez la nouvelle soupape - a) Retirez la soupape du réservoir. Verrouillez la soupape - Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (déclic). Alignez les rainures sur les taquets. Remarque : La soupape remontera légèrement lorsqu'elle sera fixée. b) Placez la soupape verrouillée dans le réservoir, tel qu'il est illustré. c) Installez l'écrou de montage. Serrez à la main seulement, le côté biseauté vers le haut.

1 Mire el video - Altamente recomendado: www.korky.com/818.


2 Retire la válvula antigua - a) Cierre el suministro de agua. Descargue y mantenga para drenar el agua. b) Coloque la cubeta. Desconecte el suministro de agua. Nota: habrá agua en la tubería. c) Retire la tuerca de montaje. Necesita una llave de tuercas. Nota: retírela con una esponja o use una cubeta para recoger el agua restante del tanque. d) Retire la válvula antigua.

3 Regule la altura de la nueva válvula - a) Gire la parte superior de la válvula nueva en dirección contraria a las manecillas del reloj para desbloquear. b) Extienda la válvula. c) Coloque la válvula en el tanque. Empuje hacia abajo hasta que el nivel de agua de la válvula de llenado esté aproximadamente 1,27 cm por debajo de la parte superior del nivel de desborde (OL) de la válvula para descarga de inodoro. Nota: esto posiciona el nivel crítico (C/L) en la cubierta 2,54 cm por encima del nivel de desborde (requisito del código).

4 Instale la nueva válvula - a) Retire la válvula del tanque. Gire mitad superior de válvula en dirección de manecillas para bloquear (a presión). Las ranuras se alinean con las espigas. Nota: la válvula se elevará ligeramente cuando se bloquee en su lugar. b) Coloque la válvula bloqueada en el tanque como se muestra. c) Instale la tuerca de montaje. Apriete a mano solamente, el lado biselado debe estar hacia arriba.


5 Attach Refill Tube

a) Insert metal clip into refill tube.




Note: Run tube under warm water & hold clip with towel for easier install.

b) Attach refill tube to flush valve.

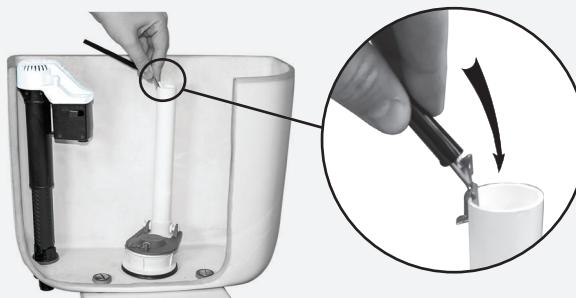

c) Attach other end of tube to fill valve. If tube kinks or is too long, trim prior to attaching.



6 Reconnect Water Supply

a) Connect water supply. Do not use sealant / tape. **Hand-tighten only.**



Note: We recommend replacing with a flexible supply line (pictured)

b) Turn on water supply.



c) Water may flow from 3 areas.



Congratulations! You have successfully installed your new fill valve & flapper kit!

Optional:
For plumber
& property
manager
use only



If water won't shut off, valve may be set too high or low.
Turn off water supply and revisit step 3.

Complete servicing instructions located at
www.korky.com/help **or call 1-800-528-3553**

5 Fixez tube de remplissage - a) Insérez attache métallique dans tube de remplissage. Remarque: Rincez tube à eau chaude et tenez attache avec serviette pour faciliter l'installation.

b) Fixez tube de remplissage à soupape de chasse. c) Fixez autre extrémité du tube au soupape de remplissage.

6 Raccordez l'alimentation en eau - a) Raccordez conduites d'alimentation en eau. N'appliquez pas de scellant ni de ruban. Serrez à main seulement. Remarque: Nous vous recommandons de remplacer conduite existante par conduite d'alimentation flexible (illustrée). b) Rétablissez alimentation en eau. c) Eau provient normalement de 3 points.

Félicitations! Vous avez terminé l'installation. Facultatif : Pour plombiers et gérants d'immeubles seulement. Une fois soupape de remplissage verrouillée, insérez l'accessoire inviolable afin de prévenir manipulations non autorisées.

Si l'eau continue de couler, il se peut que hauteur de soupape soit réglée trop haute ou trop basse. Coupez l'alimentation en eau et reprenez l'installation à l'étape 3. Pour obtenir instructions d'entretien complètes, consultez www.korky.com/help ou composez 1-800-528-3553.

5 Conecte tubo de recarga - a) Coloque sujetador de metal en tubo de recarga. Para válvulas de descarga estilo torre de Mansfield, no necesaria sujetador (ver 5b). Nota: pase tubo por agua tibia y sostenga sujetador con toalla para una instalación más fácil. b) Conecte tubo de recarga a válvula para descarga de inodoro. Válvula para descarga de inodoro estándar (mayoría de inodoros). Solo Mansfield. Mire imagen. c) Conecte otro extremo del tubo a la válvula de llenado. Si tubo se dobla o es demasiado largo, recórtelo antes de colocarlo.

6 Vuelva a conectar suministro de agua - a) Conecte suministro de agua. No utilice sellador o cinta adhesiva. Apriete sólo con manos. Nota: recomendamos reemplazar con una línea de entrada flexible (imagen). b) Abra suministro de agua. c) Flujo de agua puede provenir de 3 áreas.

Felicitaciones, ha completado la instalación. Opcional: solo para uso por parte de administradores de propiedades y plomeros. Después de bloquear válvula, coloque un accesorio a prueba de alteraciones para evitar que un inquilino o invitado la altere.

Si agua no se para, válvula puede estar demasiado alta o baja. Corte suministro de agua y vuelva al paso 3. Puede encontrar instrucciones de mantenimiento completas en www.korky.com/help o si llama al 1-800-528-3553.

Español Le Français

Summary of Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. Lavelle Industries, Inc. ("Seller") warrants solely to the original purchaser ("Buyer") of this Korky® QuietFILL® Toilet Fill Valve ("Product") that the Product will be free from material defects in workmanship and materials under normal use and service for a period of 5 years from the date of purchase. There is **NO WARRANTY** in cases of: negligence; abuse; abnormal usage; misuse; reuse; accidents; normal wear and tear; failure to follow Seller's instructions; improper installation (including, without limitation, **over-tightening of mounting nut**, storage or maintenance; or exposure of the Product to in-tank drop-in cleaning products containing harsh chemicals). This is only a summary of the Limited Warranty and Disclaimer of Warranties. A complete copy is available at www.korky.com. In addition, a hard copy is available upon request by contacting Customer Service at 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

Résumé de garantie limitée et de clause de non-garantie. Lavelle Industries, Inc. (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement (l'« acheteur ») que cette soupape de remplissage Korky® QuietFILL® pour toilette est exempte de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales, pendant une période de 5 ans à partir de date d'achat. AUCUNE GARANTIE n'est consentie pour raisons suivantes: négligence, un usage abusif, anormal ou inapproprié, une réutilisation, un accident, l'usage normal, non-respect des instructions du vendeur, une installation inadéquate (y compris, sans toutefois s'y limiter, serrage excessif de l'écrou de montage), l'entreposage ou l'entretien, ou bien si produit entre en contact avec produits de nettoyage à placer dans réservoir qui contiennent des produits chimiques forts. Texte susmentionné n'est qu'un résumé de garantie limitée et de clause de non-garantie. Pour obtenir version complète de garantie limitée et de clause de non-garantie, visitez www.korky.com. Vous pouvez également vous procurer une copie papier en écrivant au service à clientèle à l'adresse suivante : 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105, États-Unis.

Resumen de Garantía limitada y de Exención de garantías. Lavelle Industries, Inc. ("Vendedor"), garantiza únicamente al comprador original ("Comprador") de válvula de llenado para inodoro Korky® QuietFILL® ("Producto") que Producto no presentará defectos en materiales ni mano de obra, bajo utilización y mantenimiento normales durante un período de 5 años a partir de fecha de compra. NO existe GARANTÍA en caso de: negligencia; abuso; uso anormal; uso incorrecto; accidentes; desgaste normal; no seguir instrucciones del Vendedor; almacenamiento, mantenimiento e instalación (incluyendo pero sin limitarse, al ajuste excesivo de tuercas de montaje) inadecuadas; o exposición del Producto a limpiadores que se colocan en tanque y que contienen sustancias químicas abrasivas. Esta es solamente un resumen de Garantía limitada y Exención de garantías. Una copia completa de Garantía limitada y Exención de garantías está disponible en www.korky.com/warranty. Además, existe una copia en papel disponible por pedido mediante Servicio al cliente en 665 McHenry Street, Burlington, WI 53105.

LIT025 (818) Instructions 02.20

