



DUPLEX STRAINER FILTRE DOUBLE COLADERA DUPLEX

2 1/2" / 63,5 mm

1. Place bead of plumber's putty under flange of strainer ①.
2. Place washer ② and gasket ③ onto unit and tighten locknut ④.
3. Check for leaks.

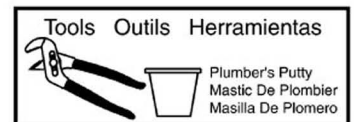

-
1. Placer un ruban de mastic de plomberie sous la flaque de la crépine ①.
 2. Placer la rondelle ② et la joint ③ sur l'ensemble et serer le contre-écrou ④.
 3. Vérifier l'absence de fuites.

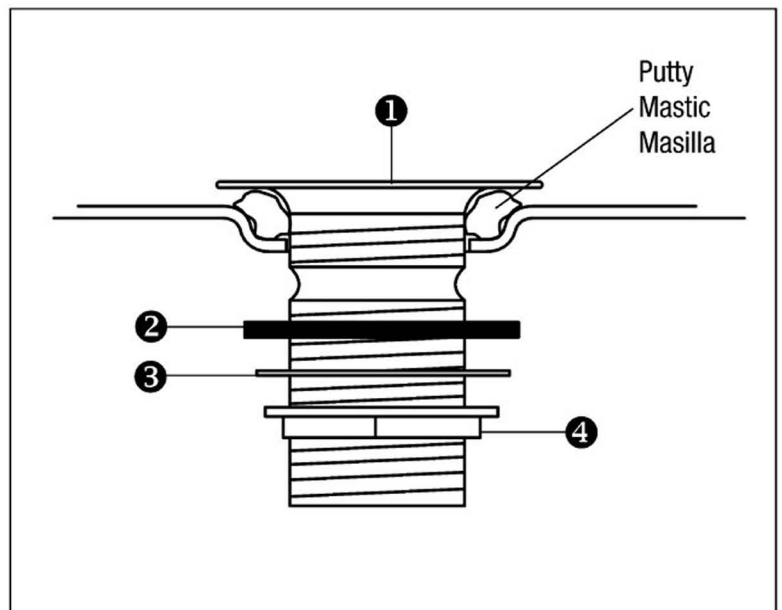

-
1. Coloque masilla de plomero debajo del collarín del colador ①.
 2. Coloque la arandela ② y la empaque ③ en la unidad y apriete la tuerca de seguridad ④.
 3. Revise si hay fugas.

CONTENTS: Strainer, 2 Washers, 1 Locknut, 1 Nut, 1 Gasket **CONTENU :** 1 Crépine, 2 Rondelles, 1 Écrou de Blocage, 1 Écrou de Coulissant, 1 Joint **CONTENIDO:** 1 Colador, 2 Arnadelas, 1 Tuerca Seguridad, 1 Tuerca, 1 Empaque