

WAX FLOOR GASKET WITH SLEEVE & BOLTS JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER À LA CIRE AVEC MANCHON ET BOULONS SELLO DE CERA PARA EL PISO CON MANGUITO Y PERNOS

fits 3" & 4" waste lines / s'adapte aux conduites d'évacuation de 76 mm et 101 mm /
se ajusta a tubos de desagüe de 76 mm y 101 mm

1. Place bowl wax ① on discharge outlet, extending plastic sleeve ② as shown and press into place.
2. Invert toilet and place over bolts twisting slightly to spread wax ring.
3. Tighten nuts on bolts carefully.

1. Placer la cire de cuvette ① sur la sortie de décharge, en prolongeant le manchon en plastique ② comme indiqué et appuyer pour bien fixer.
2. Placer la toilette à l'envers et sur les boulons en la faisant pivoter légèrement pour étendre la cire.
3. Serrer soigneusement les écrous sur les boulons.


1. Colocar el sello de cera ① en la salida de descarga, extendiendo el manguito de plástico ② como se muestra y poner en su lugar a presión.
2. Invertir el inodoro y colocarlo sobre los pernos girándolo levemente para esparcir el aro de cera.
3. Apretar con cuidado las tuercas en los pernos.

⚠ Gasket should be at least 70°F to insure proper installation

⚠ Le joint statique doit être à une température minimale de 21°C pour assurer une installation correcte du produit.

⚠ El sello debe estar por lo menos a 21°C para asegurar una instalación correcta.

Meets TT-P-1536A Conforme à TT-P-1536A Cumple con TT-P-1536A

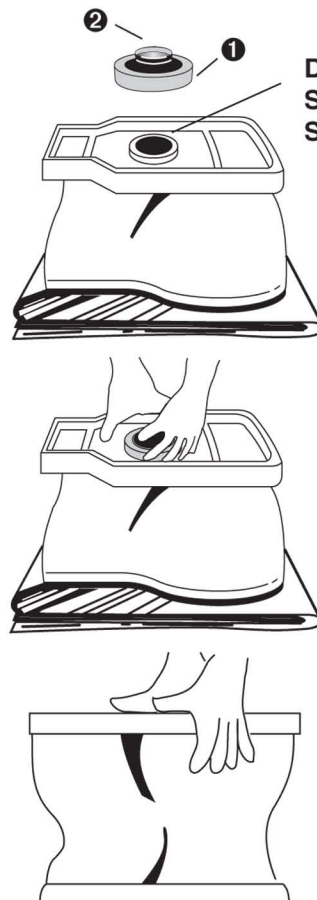

Discharge Outlet
Sortie de décharge
Salida de descarga

CAUTION:
DO NOT INGEST.
KEEP AWAY
FROM CHILDREN.
MISE EN GARDE :
NE PAS INGÉRER.
GARDER HORS
DE PORTÉE DES
ENFANTS.
ATENCIÓN:
NO INGERIR.
MANTENER
FUERA DEL
ALCANCE DE
LOS NIÑOS.