

## WAX FLOOR GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE PLANCHER À LA CIRE SELLO DE CERA PARA EL PISO


fits 3" & 4" waste lines / s'adapte aux conduites d'évacuation de 76 mm et 101 mm / se ajusta a tubos de desagüe de 76 mm y 101 mm

1. Place bowl wax ❶ on discharge outlet and press into place.
2. Invert toilet and place over bolts twisting slightly to spread wax ring.
3. Tighten nuts on bolts carefully.

1. Placer la cire pour cuvette de toilette ❶ sur la sortie d'écoulement, et presser en place.
2. Retourner la toilette et la placer au dessus le boulons, et pivotant légèrement pour étaler le rond de cire.
3. Serrer soigneusement les écrous sur les boulons.

1. Coloque el sello de cera para taza de inodoro ❶ en el drenaje del inodoro presionándolo en posición.
2. Coloque el inodoro sobre los pernos moviéndolo ligeramente de lado a lado para esparcir el sello de cera.
3. Apretar cuidadosamente las tuercas en los pernos.

- ⚠ Gasket should be at least 70°F to insure proper installation
- ⚠ Le joint statique doit être à une température minimale de 21°C pour assurer une installation correcte du produit.
- ⚠ El sello debe estar por lo menos a 21°C para asegurar una instalación correcta.

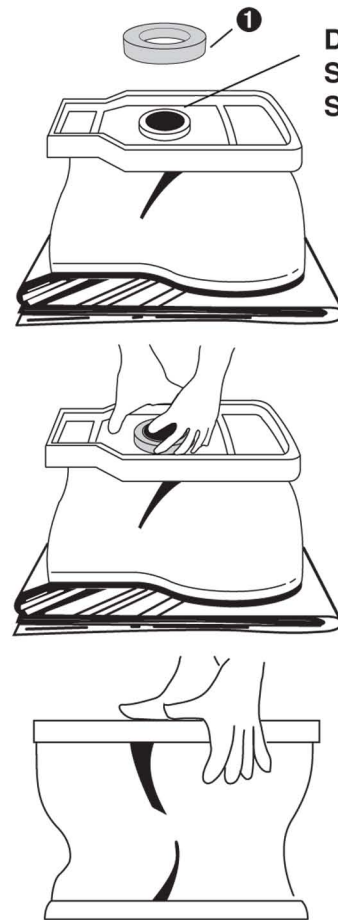

Discharge Outlet  
Sortie de décharge  
Salida de descarga

CAUTION:  
DO NOT INGEST.  
KEEP AWAY  
FROM CHILDREN.  
MISE EN GARDE :  
NE PAS INGÉRER.  
GARDER HORS  
DE PORTÉE DES  
ENFANTS.  
ATENCIÓN:  
NO INGERIR.  
MANTENER  
FUERA DEL  
ALCANCE DE  
LOS NIÑOS.

Meets TT-P-1536A Conforme à TT-P-1536A Cumple con TT-P-1536A