

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCLB130WH	BCLB130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min		
			Normal	Moyen	Haute	Normal	Moyen	Haute
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	120	285	475
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	120	305	505
Rectangulaire vertical	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	320	550
Rectangulaire horizontal	3 1/4 po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	350	600
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	300	490

CARACTÉRISTIQUES

Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz -1,9 A

ACCESOIRS OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MDT10TU

HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson



GARANTIE LIMITÉE

1 an

3 ans (modules DEL seulement)

Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

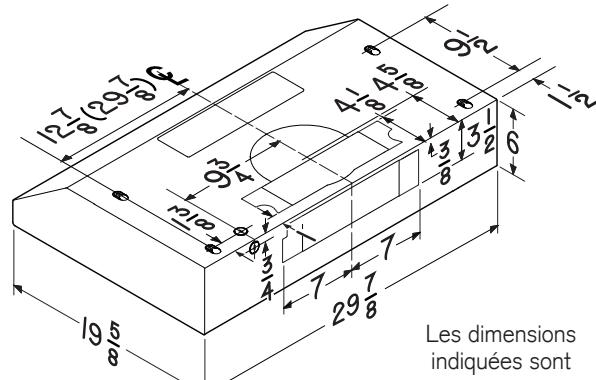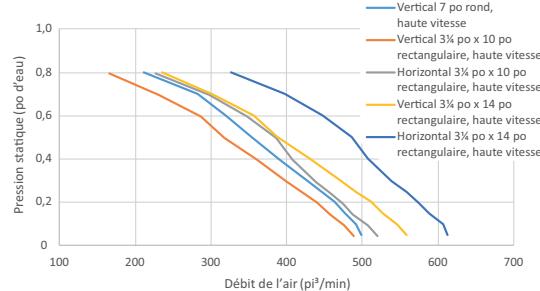

Les dimensions indiquées sont en pouces.



L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. La sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.