


HVI PERFORMANCE									
Duct Orientation	Size	Damper	Sones			CFM			
			Normal	Medium*	High	Normal	Medium*	High 0.25 in. w.g.	High 0.1 in. w.g.
Vertical - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	130	170	150	240
Horizontal - Rectangular	3¼ in. x 10 in.	Included	1.5	3.0	6.0	110	160	160	240
Round - Vertical	7 in.	Sold Separately	2.0	3.0	5.5	140	190	115	260

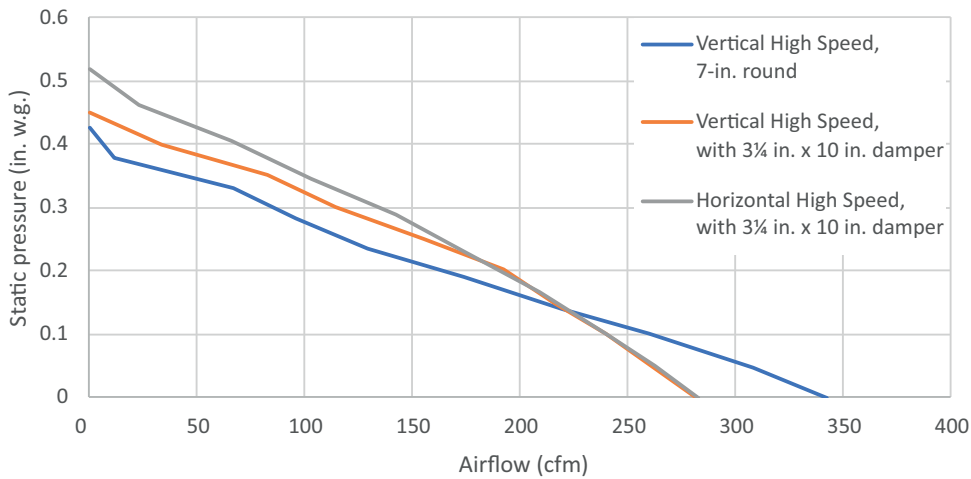


HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

* Where noted performance rating is not HVI certified but was established in accordance with HVI Standardized test procedure.

Les courbes fines de Mantra sont le complément idéal des cuisines d'aujourd'hui. Ses caractéristiques de pointe, tels que l'éclairage DEL et son ventilateur à deux vitesses la rendent encore plus agréable à utiliser. L'éclairage DEL inclus dans cette hotte a été conçu spécialement pour fonctionner lors de hautes températures générées par la cuisson, offrant un éclairage brillant et équilibré de la surface de cuisson.

LARGEUR	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	MTR130SS	HPFAMM30 (Type C2)	HPF30 (Type Xc)

CARACTÉRISTIQUES	
Puissance max. du ventilateur†	375 pi ³ /min
Type de commande	À bascule à 2 vitesses
Arrêt différé	non
Rappel d'entretien des filtres	non
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	non
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 1 intensité, 7 W (ampoules incluses)
Filtres à graisses	À maillage fin (Qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément
ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 0,65 A	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Dispositifs d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MD10TU
HAUTEUR DE MONTAGE	
De 18 po à 24 po au-dessus de la surface de cuisson	
GARANTIE LIMITÉE	
1 an (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de garantie.)	
POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	

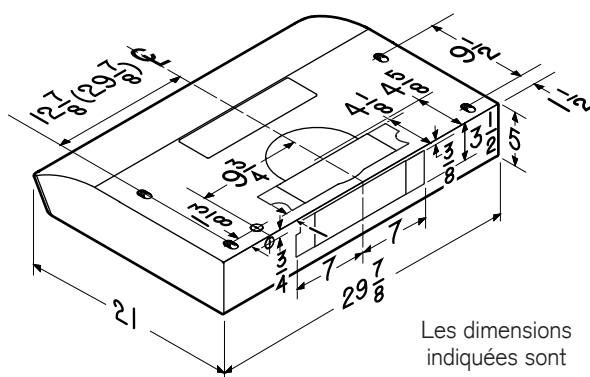

Les dimensions indiquées sont en pouces.


† La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.



Peut être utilisée pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.



RENDEMENT HVI									
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	130	170	150	240
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	1,5	3,0	6,0	110	160	160	240
Rond vertical	7 po	vendu séparément	2,0	3,0	5,5	140	190	115	260

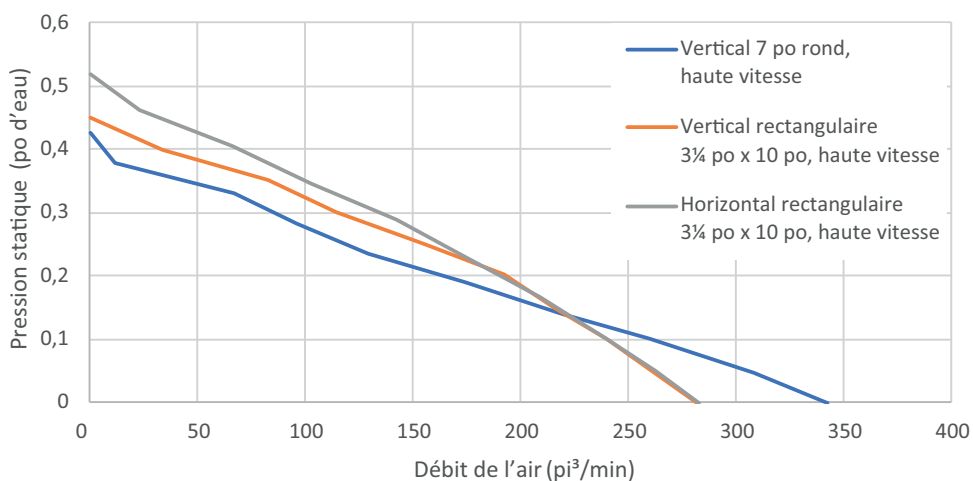

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po en haute vitesse d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire. * Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.