

# Impresario 1200



## INSTALLATION ET RACCORDEMENT

**Hauteur d'installation recommandée**  
30 cm (12 po)


### Dégagements minimums

- Avant : 75 cm (30 po)
- ◀ Côtés: 20 cm (8 po)
- ▲ Haut: 20 cm (8 po)
- ▼ Bas: 20 cm (8 po)

**Installation** rapide en surface par un dossier de fixation.

**Raccordement** 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).

**Note** Utilisez un câble à 3 conducteurs ou un câble à 2 conducteurs et un 3<sup>e</sup> fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

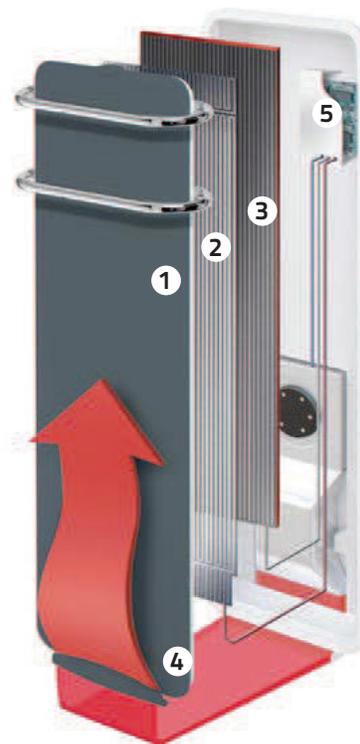

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Capacité totale 1 200 W

 **Rayonnant** (600 W) Façade rayonnante [1] à résistance surfacique [2]. Émetteur rayonnant à haute émissivité [3].

 **Soufflant sur demande** (600 W) [4]. Résistance à faible inertie thermique combinée à une turbine centrifuge.

**Sécurité thermique** - Rayonnant à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

- Soufflant à automaintien interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe, avec réarmement par interruption de l'alimentation.

## RÉGULATION [5]

 **Système de gestion** intelligente des deux éléments rayonnants pour un confort permanent.

**Minuterie** de 0-120 minutes pour un surplus instantané de chaleur soufflée.

**Programmeur** Peut recevoir la cassette 7392 du système Programmeur. Compatible au système Programmeur - Fil pilote.

## TABLEAU DE COMMANDE

-  **Emplacement** Situé sur le côté droit.
- Affichage numérique** de la minuterie.
- Molette 1** de réglage de la minuterie (0-120 minutes).
- Molette 2** de réglage de la température.
- Témoin 1** de saturation de filtre.
- Témoin 2** de chauffe.
- Interrupteur** Marche-Arrêt.
- Sélecteur** de ventilation chaude ou froide.

## BOÎTIER

-  **Façade** de verre trempé, résistante aux chocs; deux barres à serviettes amovibles fournies.
- Carrosserie** en acier revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.
- Filtre** anti-poussières à l'arrière, amovible et facile à nettoyer.
- Couleurs** Standard : **BCC** = Lys blanc; **SEP** = Noir astrakan; **MIR** = Miroir
- Sur demande: **BLE** = Bleu atoll; **GRI** = Gris quartz; **BEI** = Laque d'ivoire; **BLO** = Bleu outremer.

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V - 208 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
Impresario 1200	7625-C12	Standard ou sur demande	*600-1200 W	120,2	47 3/8	35,2	13 7/8	11,4	4 3/8	16	35,3
② (SP)	*Rayonnant (600 W); Soufflant (600 W)			Avec barres à serviettes :		40,6	16	18	7		

L'épaisseur indiquée inclut le dossier de montage.

② Compatible avec le Programmeur de Convectair par fil pilote (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

(SP) Appareil pouvant recevoir la cassette 7392 du Programmeur.

