

Installation Instructions

Pendant Light

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 9

Español, página 17

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER




Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Indoor Lighting Fixtures Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials



Electrical Tape Wire Cutter/Stripper Voltage Tester

Additional Required Tools and Materials:

- E26 Base G25/A21 Bulb (Max 60 W)

Provided Tools and Materials:

- Wire Nuts

Before You Begin



DANGER: Risk of electric shock. To avoid electrical shock, the electricity must be turned OFF at the circuit breaker or fuse box before beginning installation.



DANGER: Risk of electric shock. To avoid electrical shock, the electrical outlet box must be properly grounded.

IMPORTANT! All electrical work should be done by a qualified electrician.

IMPORTANT! For indoor use only.


Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

Turn OFF the water supply.


READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts Identification

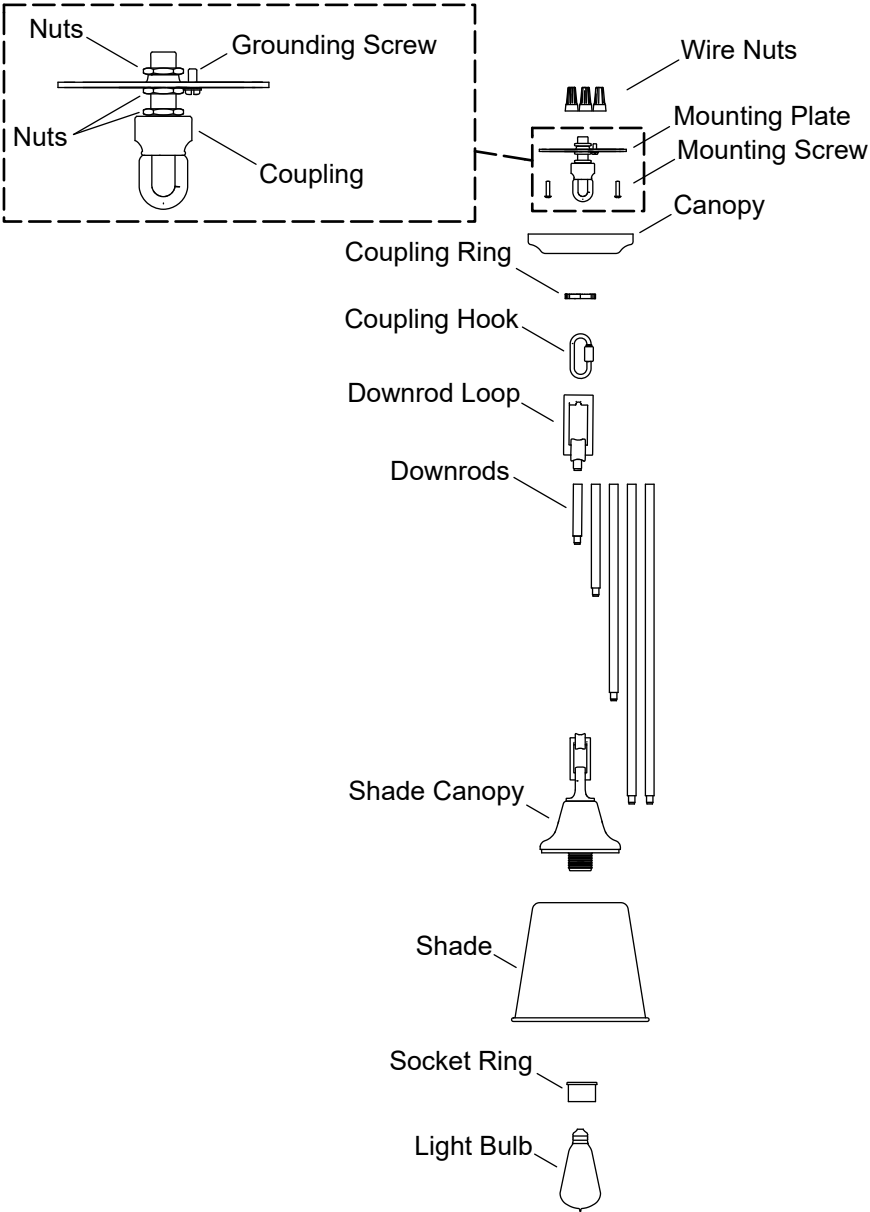


1. Assemble the Fixture

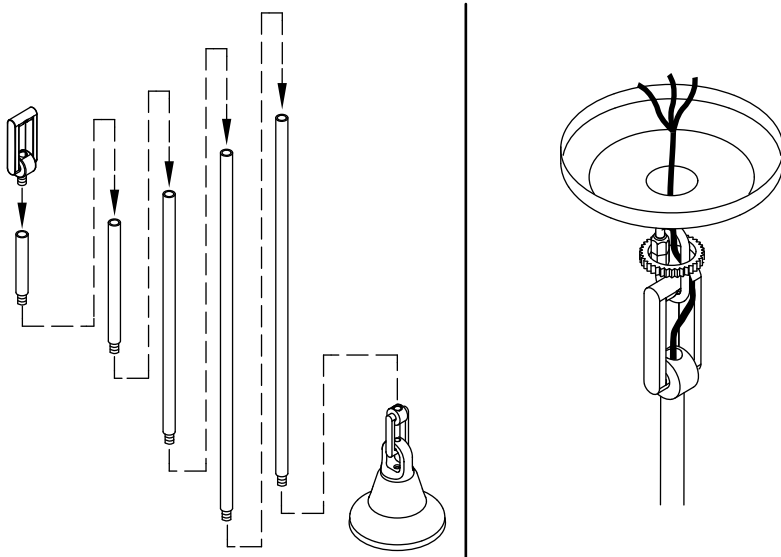

- ☐ Assemble the downrods to achieve the desired height of the fixture.
- ☐ Insert the electrical wires through the downrods and downrod loop.
- ☐ Insert the electrical wires through the coupling hook, coupling ring, and canopy.


2. Install the Fixture

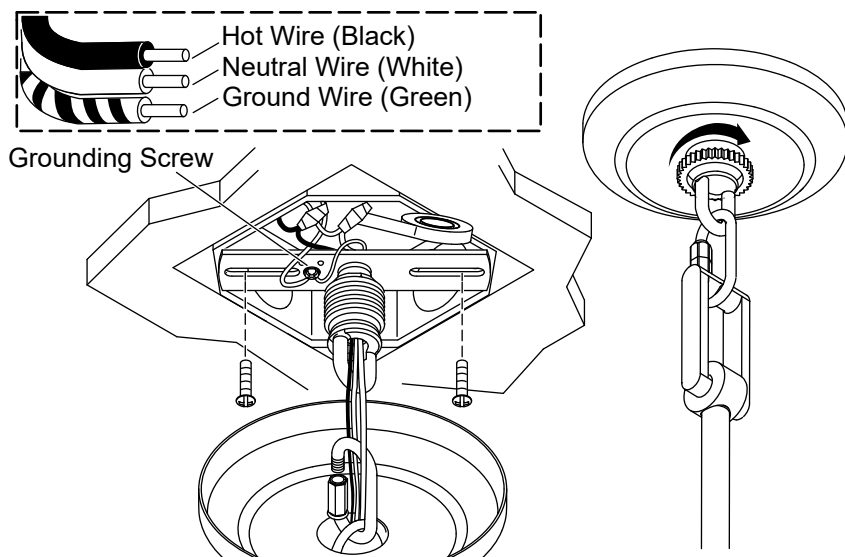

NOTE: Adjust the nipple on the mounting plate by threading or unthreading the nipple and then tightening the nuts to secure the nipple to the mounting plate.

- ☐ Carefully pull out the wiring from the electrical outlet box and insert the electrical wires through the mounting plate.
- ☐ Using the provided screws, install the mounting plate to the electrical outlet box.
- ☐ Attach the coupling hook to the coupling on the mounting plate.
- ☐ Secure the ground wire to the screw on the mounting plate.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect neutral wires.
- ☐ Using wire nuts and electrical tape, connect the hot wires.
- ☐ Position the canopy over the mounting plate and tighten the coupling ring.

3. Install the Shade

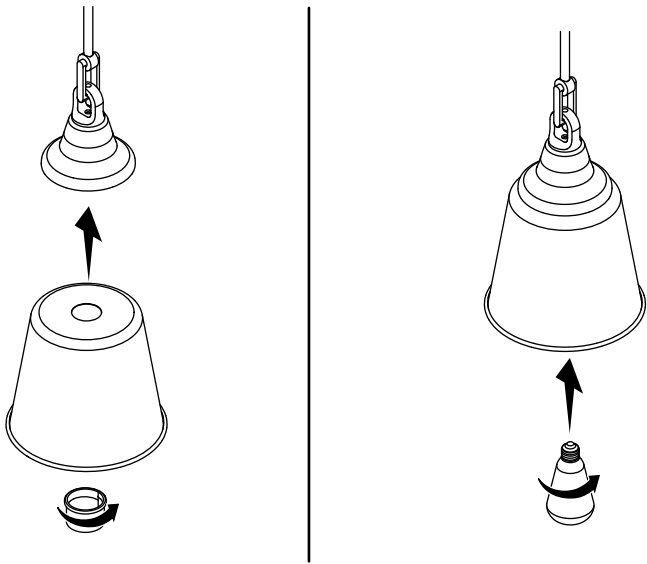

- ☐ Install the shade to the light bulb socket with the socket ring.
- ☐ Install the light bulb (not provided).
- ☐ Turn ON the main electrical supply from the main fuse or the circuit breaker.
- ☐ Confirm proper operation.

Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005.

Instructions d'installation

Luminaire à suspension

Merci d'avoir choisi KOHLER




Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée des dispositifs d'éclairage intérieur KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériaux requis



Ruban isolant Coupe-fils/Pince à dénuder Testeur de tension

Outils et matériel supplémentaires requis :

- Ampoule G25/A21 Base E26 (60 W max.)

Outils et matériaux fournis :

- Capuchons de connexion

Avant de commencer



DANGER : Risque de choc électrique. Pour éviter un choc électrique, le courant électrique doit être coupé au niveau du disjoncteur ou du boîtier à fusibles avant de commencer l'installation.



DANGER : Risque de choc électrique. Pour éviter un choc électrique, le coffret de la prise de courant doit être mis à la terre de manière adéquate.

IMPORTANT! Tout le travail électrique devrait être effectué par un électricien qualifié.

IMPORTANT! Utilisation à l'intérieur uniquement.


Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

Couper l'alimentation en eau.


LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Identification des pièces

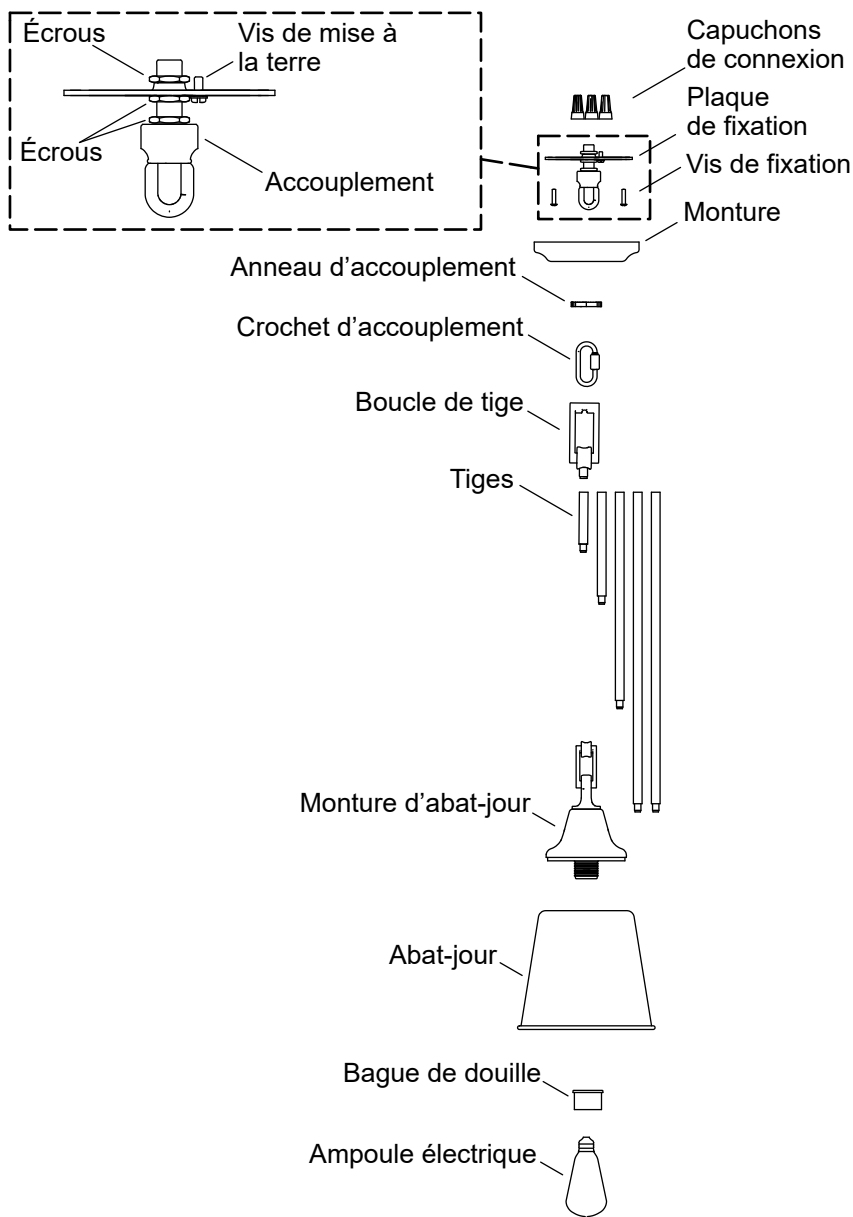


1. Assembler le luminaire

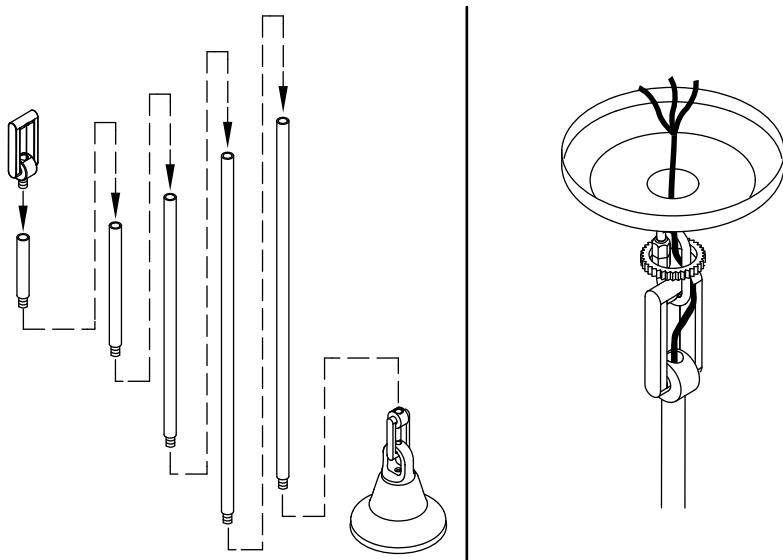

- ☐ Assembler les tiges pour obtenir la hauteur souhaitée pour le luminaire.
- ☐ Insérer les fils électriques à travers les tiges et la boucle de la tige.
- ☐ Insérer les fils électriques à travers le crochet d'accouplement, la bague d'accouplement, et la monture.


2. Installer le luminaire

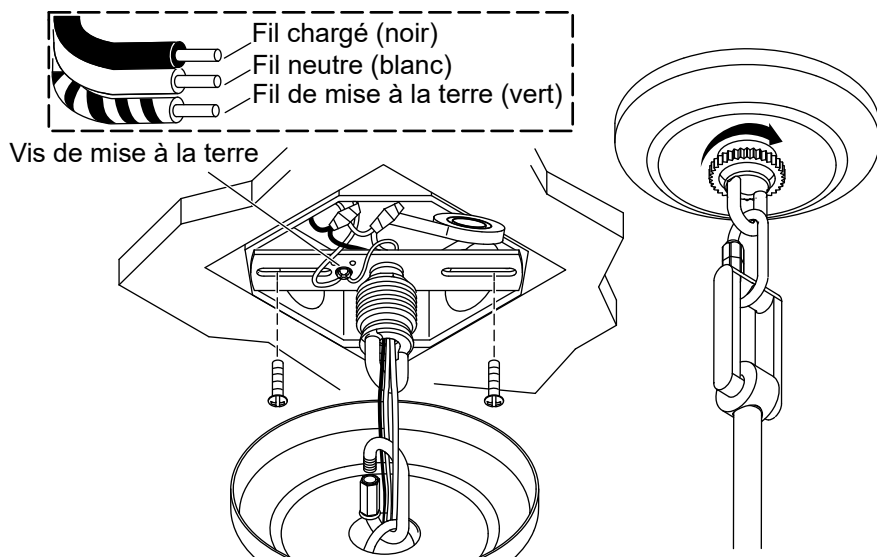

REMARQUE : Ajuster le mamelon sur la plaque de fixation en enfilant ou en défilant le mamelon, puis en serrant les écrous pour fixer le mamelon sur la plaque de fixation.

- ☐ Tirer avec précaution sur le câblage en provenance du boîtier de la prise de courant et insérer les fils électriques à travers la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les vis fournies, installer la plaque de fixation sur le boîtier de la prise de courant.
- ☐ Attacher le crochet d'accouplement sur l'accouplement installé sur la plaque de fixation.
- ☐ Fixer le fil de mise à la terre sur la vis se trouvant sur la plaque de fixation.
- ☐ En utilisant les serre-fils et le ruban électrique, connecter les fils neutres.
- ☐ En utilisant les serre-fils et le ruban électrique, connecter les fils chargés.
- ☐ Positionner la monture par-dessus la plaque de fixation et serrer l'anneau d'accouplement.

3. Installer l'abat-jour

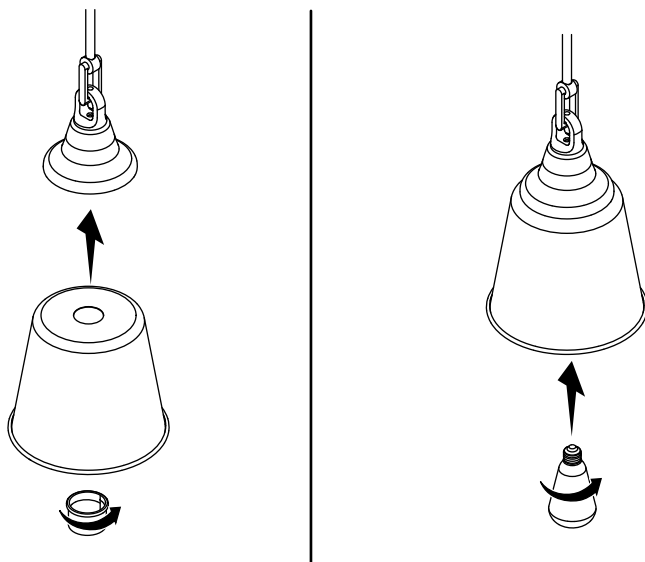

- ☐ Installer l'abat-jour sur la douille de l'ampoule avec l'anneau de la douille.
- ☐ Installer la douille de l'ampoule (non fournie).
- ☐ Mettre l'alimentation électrique principale en marche à partir du fusible principal ou du disjoncteur.
- ☐ Vérifier le bon fonctionnement.

Conformité

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas créer un brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tous les brouillages captés, y compris les brouillages qui pourraient créer un fonctionnement non souhaité.

Tous changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable garantissant la conformité pourraient annuler le droit à l'utilisateur d'opérer cet équipement.

Cet équipement a été testé et a été considéré être conforme aux limitations pour un dispositif numérique de classe B, selon la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait créer des brouillages nuisibles aux communications par radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucun brouillage n'aura lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des brouillages nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier ce brouillage par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement de classe B est conforme aux normes ICES-005 canadiennes.

Instrucciones de instalación

Lámpara colgante

Gracias por elegir KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.




- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada para unidades de iluminación interior de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

ES



Cinta de aislar Cortacables/Pelacables Voltímetro

Herramientas y materiales adicionales requeridos:

- Foco (bombilla) G25/A21, base E26, (60 W máx.)

Herramientas y materiales incluidos:

- Tuercas conectoras de cables

Antes de comenzar



PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas. Para evitar una sacudida eléctrica, antes de comenzar la instalación se debe desconectar el suministro eléctrico en el interruptor de circuito o en la caja de fusibles.



PELIGRO: Riesgo de sufrir sacudidas eléctricas. Para evitar una sacudida eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.

¡IMPORTANTE! Todo el trabajo eléctrico debe hacerlo un electricista capacitado.

¡IMPORTANTE! Solo para uso en interiores.

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.


Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Identificación de piezas

ES

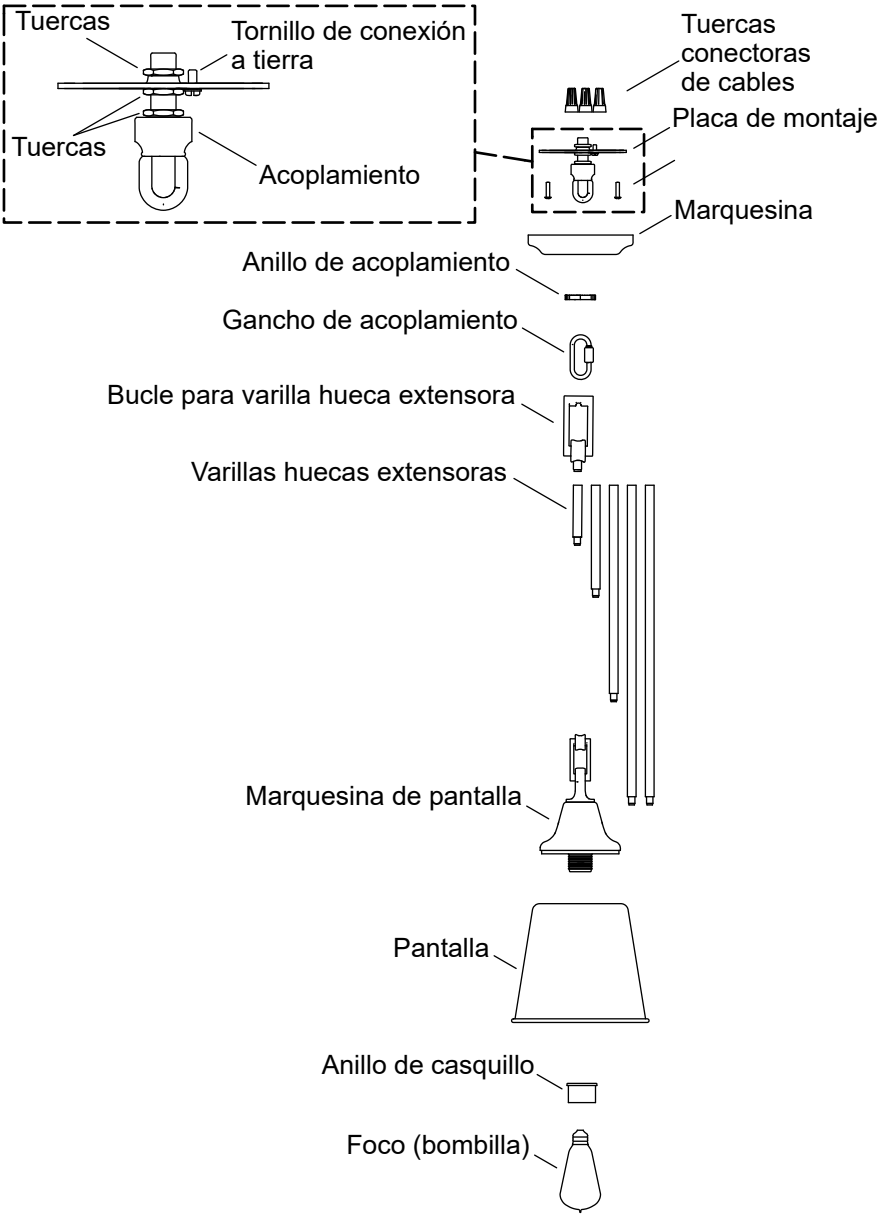


ES

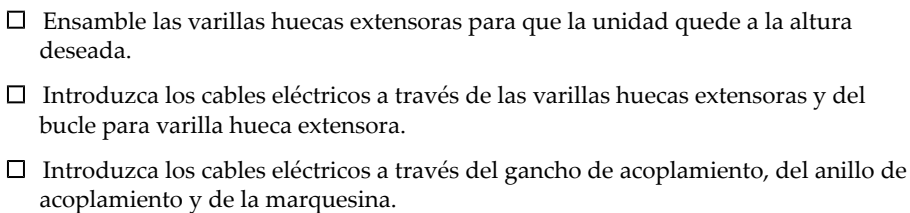

2. Instale la unidad de iluminación



ES

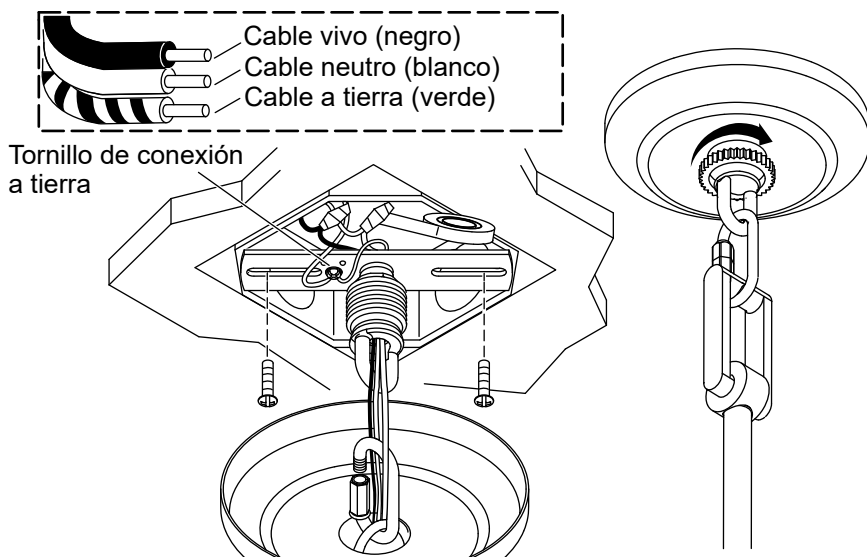

NOTA: Ajuste el niple en la placa de montaje enroscando o desenroscando el niple, y luego apretando las tuercas para fijar el niple a la placa de montaje.

- ☐ Con cuidado tire hacia fuera los cables de la caja eléctrica, e introduzca los cables eléctricos a través de la placa de montaje.
- ☐ Con los tornillos que se incluyen, instale la placa de montaje a la caja eléctrica.
- ☐ Una el gancho de acoplamiento al acoplamiento en la placa de montaje.
- ☐ Fije el cable a tierra al tornillo en la placa de montaje.
- ☐ Conecte los cables neutros mediante las tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Conecte los cables vivos mediante tuercas conectoras de cables y cinta de aislar.
- ☐ Coloque la marquesina sobre la placa de montaje y apriete el anillo de acoplamiento.

3. Instale la pantalla

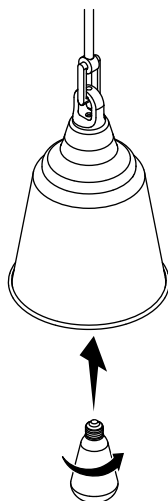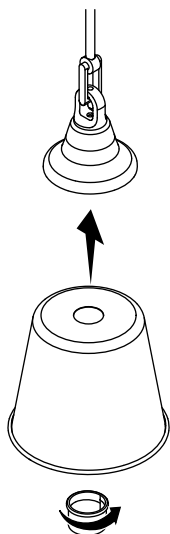

- ☐ Instale la pantalla al casquillo para foco (bombilla) con el anillo para casquillo.
- ☐ Instale el foco (bombilla) (no se incluye).
- ☐ Encienda el suministro eléctrico principal desde la caja principal de fusibles o desde el interruptor de circuito.
- ☐ Verifique que la unidad funcione correctamente.

Conformidad

E
S

Este dispositivo cumple lo establecido en la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones: (1) que este dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) que acepte cualquier interferencia, incluida la que pueda causar funcionamiento no deseado.

Cualquier modificación o cambio sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podría invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado, y se ha encontrado que satisface los límites de un aparato digital Clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en cumplimiento de las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no pudiera ocurrir en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o el lugar de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión, para obtener ayuda.

Este equipo de iluminación Clase B cumple las normas canadienses ICES-005.

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2024 Kohler Co.



1592473-2

1592473-2-A