M-LINE MOEN®

M0126

SEATS
SIÈGES
ASIENTOS

9/16" 24 thread / filetage/ rosca de 24, 14 mm

Cuthbert® 1960-74 Non/No O.E.M.

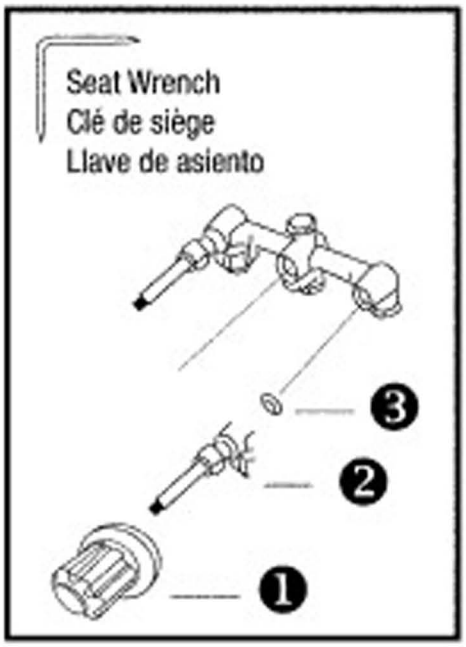

Turn off water

1. Remove handle & trim ❶.
2. Remove cartridge ❷.
3. Remove seat using seat wrench (see image) ❸.
4. Replace seats and reinstall.

Couper l'alimentation en eau

1. Enlever la poignée et la garniture ❶.
2. Enlever la cartouche ❷.
3. Enlever le siège à l'aide de la clé à siège (voir image) ❸.
4. Remplacer le siège et réinstaller.

Cortar el agua

1. Retirar la manilla y la guarnición ❶.
2. Retirar el cartucho ❷
3. Retirar el asiento usando la llave de asiento (ver ilustración) ❸
4. Reemplazar el asiento y reinstalar.

1-800-465-6130 www.moen.ca cancsd@moen.com

09/16/2011 SPC13994
Released 00