


FIBER GASKETS CUVETTES DE FIBRE EMPAGUES DE FIBER

1. Turn off water. Release pressure.
2. Select and replace appropriate fibre gasket ❶.
3. Replace handle. Check for leaks.

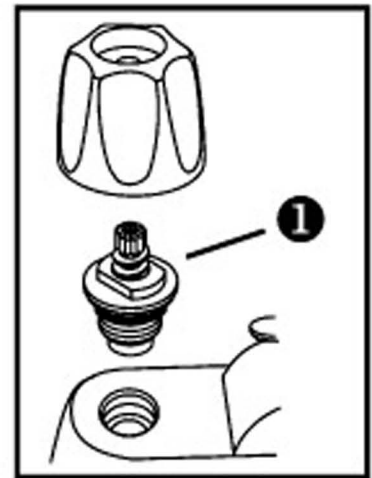

-
1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
 2. Choisir et remplacer la garniture de fibre ❶ appropriée.
 3. Replacer la poignée. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
 2. Escoja y reponga el empaque de fibra ❶ apropiado.
 3. Reemplace la manilla. Revise si hay fugas.

Contents: 12 Fiber Gaskets

Contenu: 12 Cuvettes de fibre

Contenido: 12 Empaques de fibre